

16

## PIE DE APOYO CON FIJACIÓN LATERAL AL SUELO, PERNO ARTICULADO TIPO B DE ACERO Y BOLA 12.4

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

P704:

Perno roscado y articulado (bola 12,5) con alojamiento fresado para llave (tipo B) de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

P704CIN:

Perno roscado y articulado (bola 12,5) con alojamiento fresado para llave (tipo B) de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

### Fijación al suelo:


Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color naranja (RAL 2004).



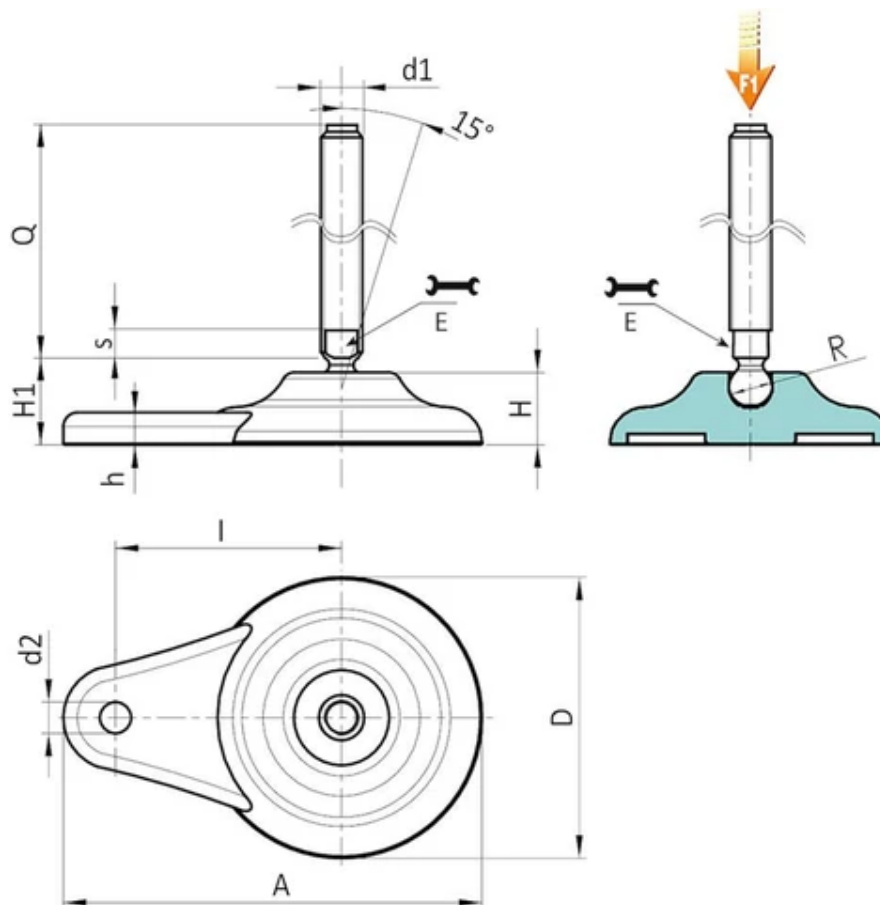

**Versión P704: Pie de apoyo con fijación lateral, perno tipo B (alojamiento fresado para llave) y bola 12,5**

| Código       | Art.               | D  | H  | l  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|-------|-----|----------|---------|
| P704080.0001 | P704080.TM16X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 70  | 156      | 10      |
| P704080.0002 | P704080.TM16X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 90  | 182      | 10      |
| P704080.0003 | P704080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 110 | 208      | 10      |
| P704080.0005 | P704080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 130 | 234      | 10      |
| P704080.0007 | P704080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 150 | 260      | 10      |
| P704080.0009 | P704080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 170 | 286      | 10      |

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.  
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

**Versión P704CIN: Pie con fijación lateral, perno tipo B - de acero inoxidable - (alojamiento fresado para llave) y bola 12,5**

| Código       | Art.                  | D  | H  | l  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|-------|-----|----------|---------|
| P704080.0004 | P704080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 110 | 130      | 10      |
| P704080.0006 | P704080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 130 | 156      | 10      |
| P704080.0008 | P704080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 150 | 182      | 10      |
| P704080.0010 | P704080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16   | 170 | 208      | 10      |

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.  
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.