

16

TUKIJALKA, SIVUKIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ B-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 12.4 JA LUISTAMATON ALUSTA

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

P705:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrskitty avainpesä (B-tyyppi), sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P705CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,5), jyrskitty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyä ja rasvoja. Asennettu painamalla.

Kiinnitys maahan:


Läpireikä tehty puristamalla muoviiin.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).



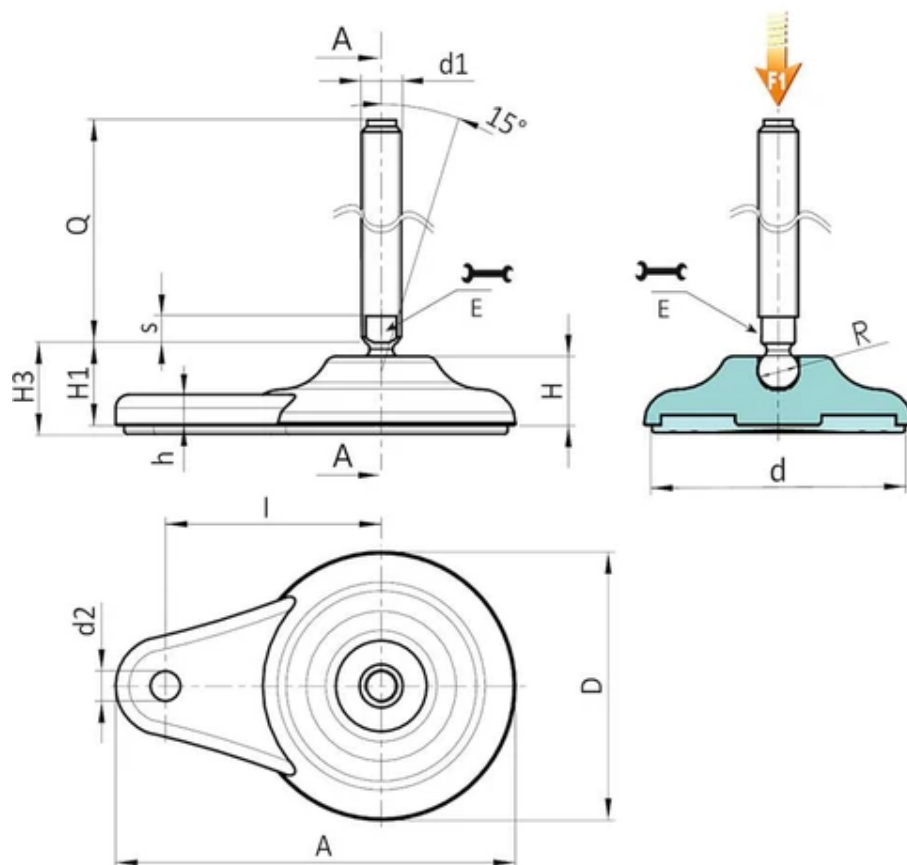

Versio P705: Tukijalka, sivukiinnitys B-tyyppisellä varrella (avainpesä jyrskyty) ja pallo 12,5 - luistamisenesto SBS-kumia

Koodi	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P705080.0001	P705080.TM16X7001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	70	179	10
P705080.0002	P705080.TM16X9001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	90	205	10
P705080.0003	P705080.TM16X11001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	110	231	10
P705080.0005	P705080.TM16X13001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	130	257	10
P705080.0007	P705080.TM16X15001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	150	283	10
P705080.0009	P705080.TM16X17001	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	170	309	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P705CIN: Jalka, sivukiinnitys - B-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (avainpesä jyrskyty) ja pallo 12,5 - luistamisenesto SBS-kumia

Koodi	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P705080.0004	P705080.TM16X11001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	110	231	10
P705080.0006	P705080.TM16X13001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	130	257	10
P705080.0008	P705080.TM16X15001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	150	283	10
P705080.0010	P705080.TM16X17001CIN	80	20	65	26	29	9	120	13	7	9	70	12.4	M16	170	309	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.