

## PIE DE APOYO CON FIJACIÓN LATERAL AL SUELO, PERNO ARTICULADO TIPO B DE ACERO Y BOLA 24

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

P708:

Perno roscado y articulado (bola 24) con alojamiento fresado para llave (tipo B) de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

P708CIN:

Perno roscado y articulado (bola 24) con alojamiento fresado para llave (tipo B) de acero inoxidable (AISI 304) (tolerancia rosca 6g).

### Fijación al suelo:


Orificio pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el pie se puede suministrar de color naranja (RAL 2004).



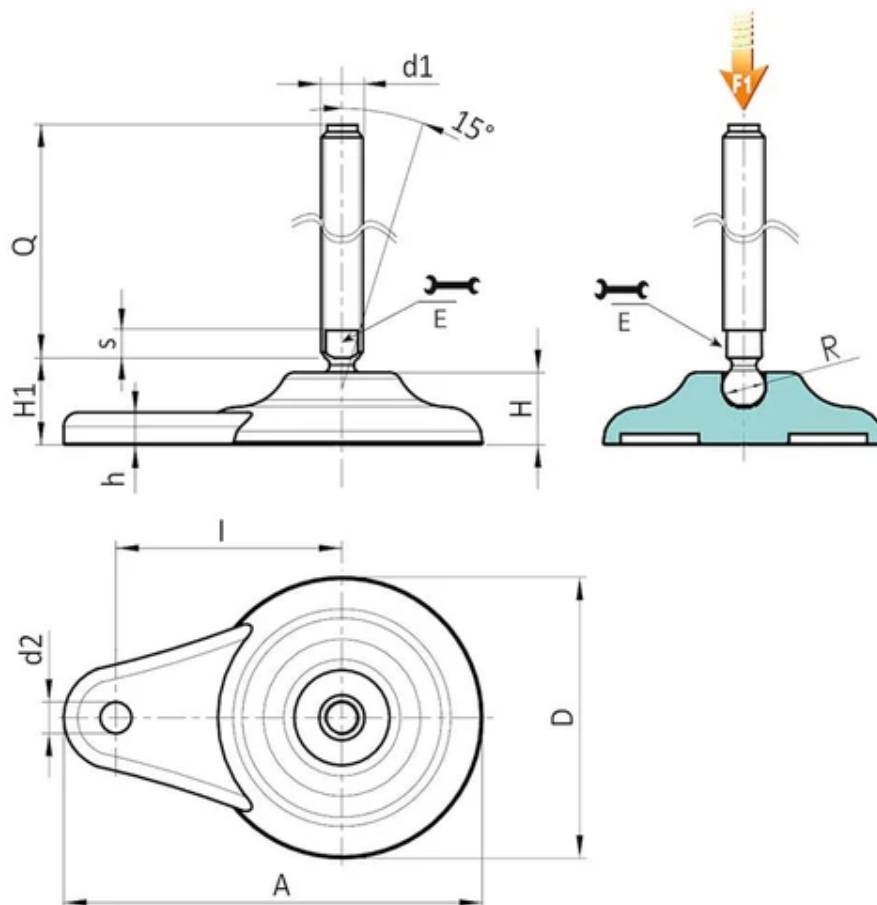

**Versión P708: Pie de apoyo con fijación lateral, perno tipo B (alojamiento fresado para llave) y bola 24**

| Código       | Art.               | D  | H  | l  | H1 | h | A   | E  | s  | d2 | R  | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|-------|-----|----------|---------|
| P708080.0001 | P708080.TM24X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 110 | 446      | 25      |
| P708080.0003 | P708080.TM24X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 130 | 506      | 25      |
| P708080.0005 | P708080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 150 | 566      | 25      |
| P708080.0007 | P708080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 170 | 626      | 25      |
| P708080.0010 | P708080.TM30X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 110 | 606      | 25      |
| P708080.0011 | P708080.TM30X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 130 | 693      | 25      |
| P708080.0013 | P708080.TM30X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 150 | 781      | 25      |
| P708080.0014 | P708080.TM30X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 170 | 869      | 25      |
| P708080.0016 | P708080.TM30X19001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 190 | 956      | 25      |
| P708080.0017 | P708080.TM30X21001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 210 | 1046     | 25      |

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.  
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

**Versión P708CIN: Pie de apoyo con fijación lateral, perno tipo B - de acero inoxidable - (alojamiento fresado para llave) y bola 24**

| Código       | Art.                  | D  | H  | l  | H1 | h | A   | E  | s  | d2 | R  | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|-------|-----|----------|---------|
| P708080.0002 | P708080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 110 | 446      | 25      |
| P708080.0004 | P708080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 130 | 506      | 25      |
| P708080.0006 | P708080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 150 | 566      | 25      |
| P708080.0009 | P708080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 190 | 686      | 25      |
| P708080.0012 | P708080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 130 | 693      | 25      |

| Código       | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s  | d2 | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P708080.0015 | P708080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30  | 170 | 869      | 25      |
| P708080.0018 | P708080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30  | 210 | 1046     | 25      |

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.  
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.