

16

STØTTEFOD MED SIDEFASTSPÆNDING TIL GULVET MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B AF STÅL OG MED KUGLE 24 OG SKRIDSIKKER BUND

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

P709:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 24) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P709CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 24) med fræset sæde til nøgle (type B) af rustfrit stål (AISI 304), (gevindtolerance 6g).

Skridsikker bund:

Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS på 75 Shore, med sort farve RAL 9011. Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

Fastspænding til gulvet:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



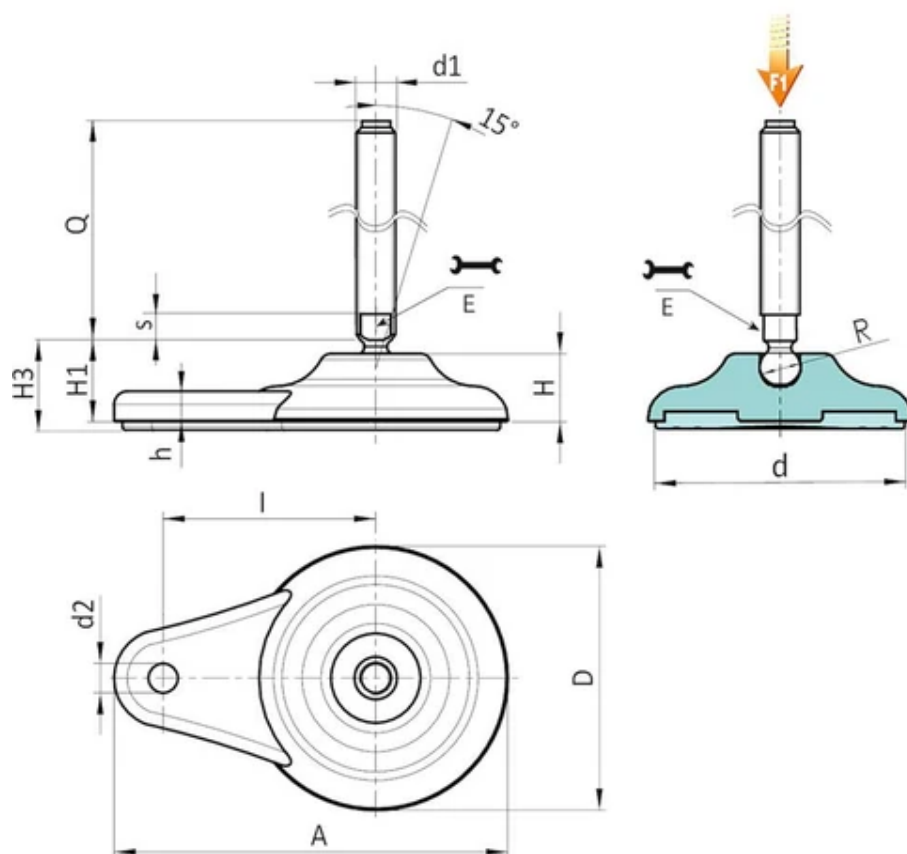

Version P709: Støttefod med sidefastspænding, skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 24 - med skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P709080.0001	P709080.TM24X11001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	110	469	25
P709080.0003	P709080.TM24X13001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	130	529	25
P709080.0005	P709080.TM24X15001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	150	589	25
P709080.0007	P709080.TM24X17001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	170	649	25
P709080.0008	P709080.TM30X11001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	110	629	25
P709080.0009	P709080.TM30X13001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	130	716	25
P709080.0011	P709080.TM30X15001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	150	804	25
P709080.0012	P709080.TM30X17001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	170	892	25
P709080.0014	P709080.TM30X19001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	190	979	25
P709080.0015	P709080.TM30X21001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	210	1069	25

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Version P709CIN: Fod med sidefastspænding, skafttype B - rustfrit stål - (fræset nøglesæde) og kugle 24 - skridsikring i SBS

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P709080.0002	P709080.TM24X11001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	110	469	25
P709080.0004	P709080.TM24X13001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	130	529	25
P709080.0006	P709080.TM24X15001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	150	589	25
-	P709080.TM24X19001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	190	709	25
P709080.0010	P709080.TM30X13001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	130	716	25

Kode	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Weight (g)	F1 (kN)
P709080.0013	P709080.TM30X17001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	170	892	25
P709080.0016	P709080.TM30X21001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	210	1069	25

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.