

16

PIE DE APOYO MACIZO CON PERNO ROSCADO Y ARTICULADO

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).


Insertos:

Perno roscado con articulación esférica de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g); con fresado para llave de regulación.

Notas: La base del pie P814 se puede utilizar en combinación con otras empuñaduras de maniobra para tener una superficie de cierre o empuje mayor.

Requerimientos especiales:



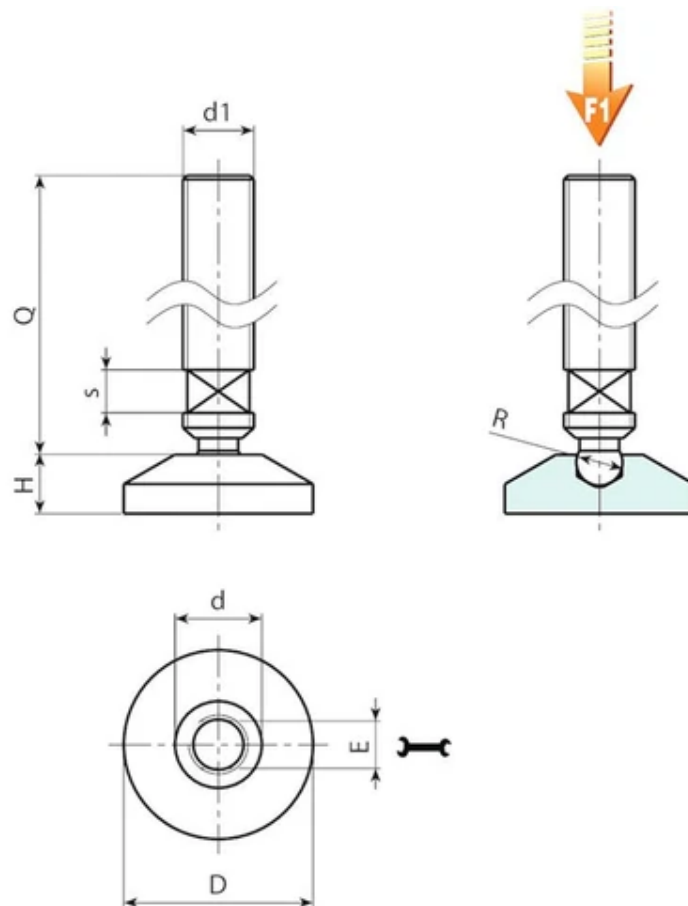

Código	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)
P814032.0001	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
P814032.0002	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
P814032.0004	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
P814032.0005	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 150 unidades.