

16

PIED D'APPUI ET DE POUSSÉE MASSIF AVEC TIGE FILETÉE ET ARTICULÉE

Piedi in plastica - stelo snodato

Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Tige filetée avec rotule sphérique en acier zingué (tolérance filetage 6g) et fraisage pour clé de réglage.


Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).



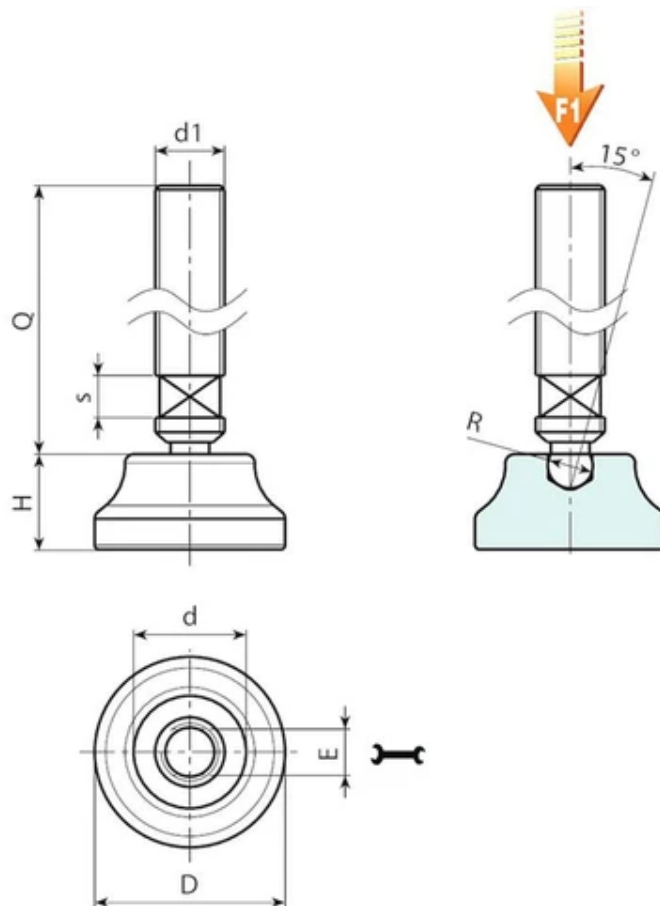

Code	Art.	D	H	d	E	s	R	d1 6g	Q	Poids (g)	F1 (kN)
P820019.0003	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4
P820019.0005	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4
P820022.0001	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4
P820022.0003	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4
P820022.0004	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4
P820022.0007	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4
P820026.0002	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4
P820026.0003	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4
P820026.0004	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4
P820026.0005	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4
P820026.0006	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4
P820026.0007	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 150 pièces.