

RÖGZÍTŐ- ÉS TÁMASZTÓLÁB MENETES ÉS CSUKLÓS SZÁRRAL

Piedi in plastica - stelo snodato

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél menetes szár gömbcsuklóval (6g menettolerancia),
hornyolt foglalattal az állítókulcshoz.


Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző
anyagokban szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is
rendelhető (RAL 2004).



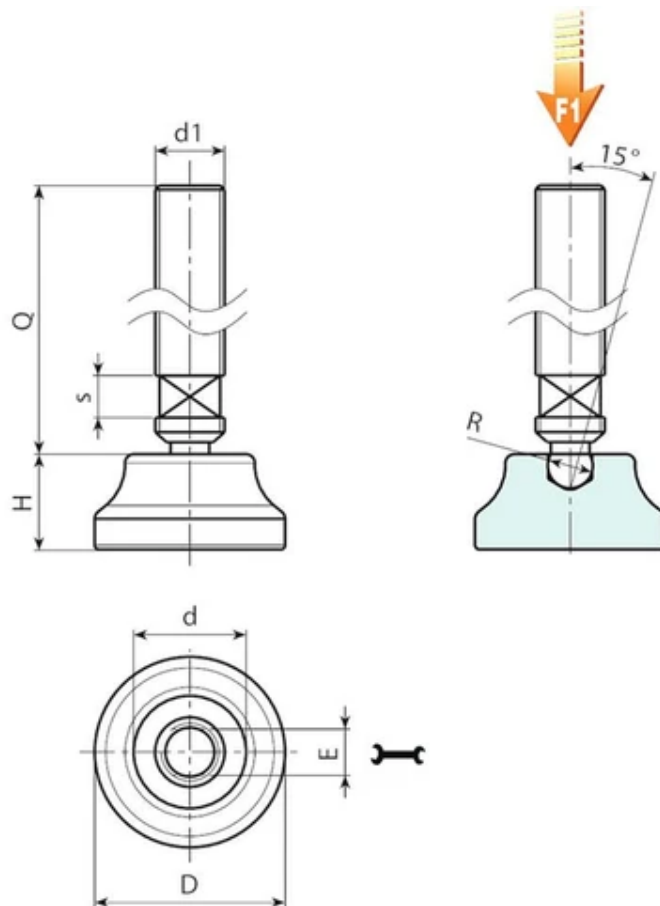

Kód	Art.	D	H	d	E	s	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P820019.0003	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4
P820019.0005	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4
P820022.0001	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4
P820022.0003	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4
P820022.0004	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4
P820022.0007	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4
P820026.0002	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4
P820026.0003	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4
P820026.0004	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4
P820026.0005	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4
P820026.0006	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4
P820026.0007	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 150 darab rendelése esetén.