

16

PÉ DE APOIO E PRESSÃO MACIÇO COM PERNO ROSCADO E ARTICULADO

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Perno roscado com articulação esférica em aço zincado (tolerância de rosca 6g); com fresagem para chave de regulação.


Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



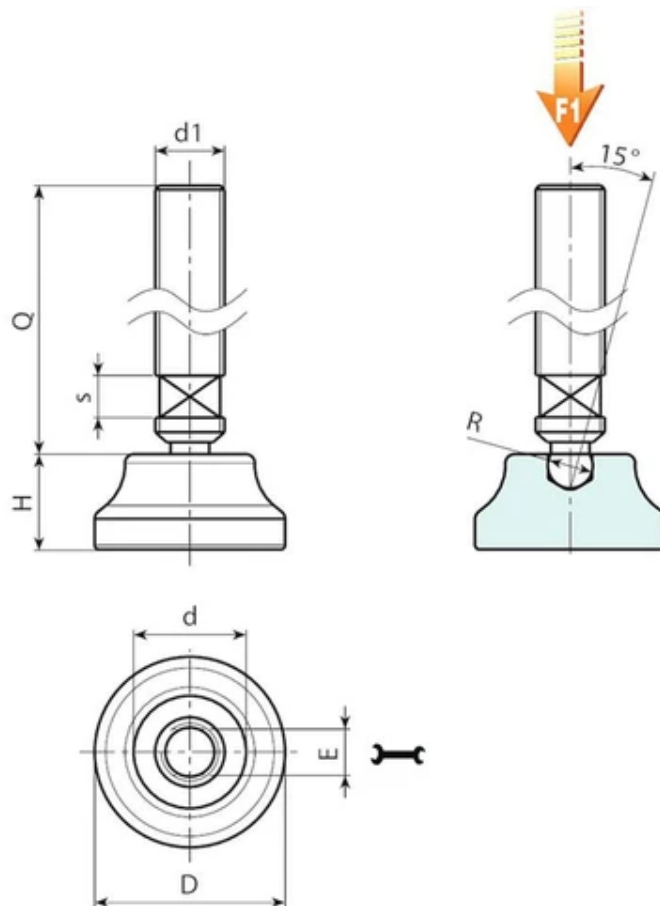

Código	Art.	D	H	d	E	s	R	d16g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P820019.0003	P820019.TM08X5001	19	10	13	6	6	6.1	M8	50	20	4
P820019.0005	P820019.TM08X9001	19	10	13	6	6	6.1	M8	90	32	4
P820022.0001	P820022.TM08X5001	22	11	15	6	6	6.1	M8	50	21	4
P820022.0003	P820022.TM08X9001	22	11	15	6	6	6.1	M8	90	33	4
P820022.0004	P820022.TM10X5001	22	11	15	8	6	7.8	M10	50	31	4
P820022.0007	P820022.TM10X9001	22	11	15	8	6	7.8	M10	90	50	4
P820026.0002	P820026.TM08X5001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	50	24	4
P820026.0003	P820026.TM08X9001	26	12.5	18	6	6	6.1	M8	90	36	4
P820026.0004	P820026.TM10X5001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	50	34	4
P820026.0005	P820026.TM10X9001	26	12.5	18	8	6	7.8	M10	90	53	4
P820026.0006	P820026.TM12X5001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	50	46	4
P820026.0007	P820026.TM12X9001	26	12.5	18	10	6	9.4	M12	90	73	4

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.