

16

## PÉ DE APOIO COM ARTICULAÇÃO ESFÉRICA (24) BASE HEXAGONAL E FURO ROSCADO

Piedi in plastica - stelo snodato

### Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:

P830:

Articulação esférica com furo roscado (esfera R.24) com base hexagonal em aço zincado, (tolerância de rosca 6H).


P830CIN:

Articulação esférica com furo roscado (esfera R.24) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



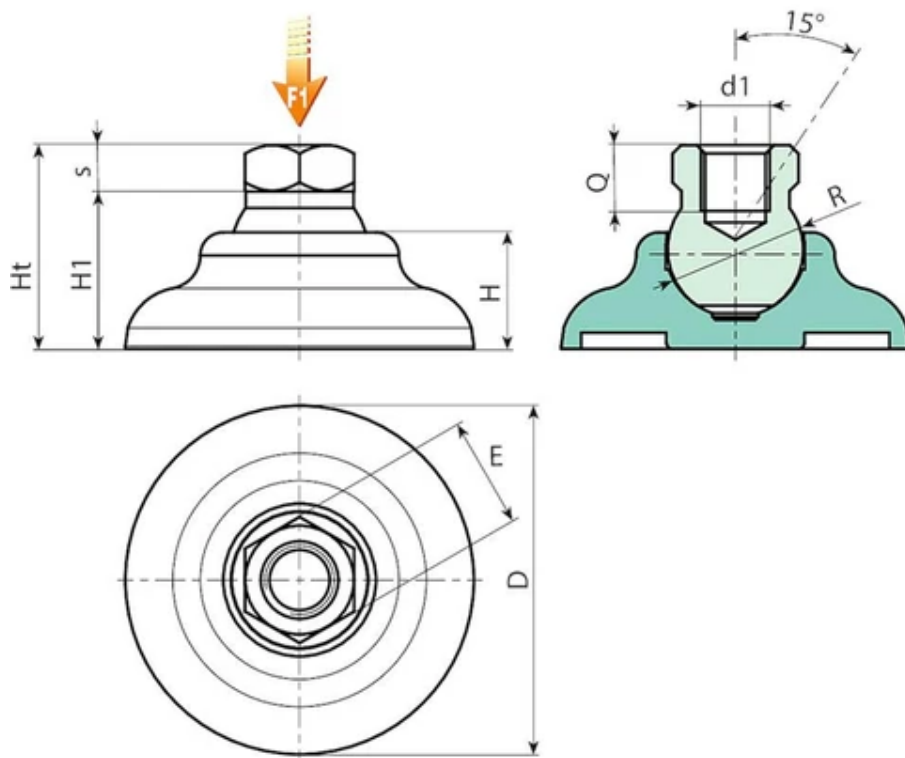

**Versão P830: com inserção em aço zincado.**

| Código       | Art.           | D  | H  | H1   | Ht   | E  | s | R  | d1 6H | Q    | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|----------------|----|----|------|------|----|---|----|-------|------|----------|---------|
| P830060.0001 | P830060.TM1201 | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 19 | 8 | 24 | M12   | 11,5 | 85       | 17      |
| P830060.0003 | P830060.TM1601 | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 24 | 8 | 24 | M16   | 11,5 | 85       | 17      |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.

**Versão P830CIN: com inserção em aço inoxidável (Aisi 303).**

| Código       | Art.              | D  | H  | H1   | Ht   | E  | s | R  | d1 6H | Q    | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-------------------|----|----|------|------|----|---|----|-------|------|----------|---------|
| P830060.0002 | P830060.TM1201CIN | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 19 | 8 | 24 | M12   | 11,5 | 85       | 17      |
| P830060.0004 | P830060.TM1601CIN | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 24 | 8 | 24 | M16   | 11,5 | 85       | 17      |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.