

## LILLE STØTTEFOD MED LEDDELT SKAFT AF TYPE A AF STÅL OG MED KUGLE 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

### Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

P900:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P900CIN:


Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 12,4) med sekskantet bund af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).



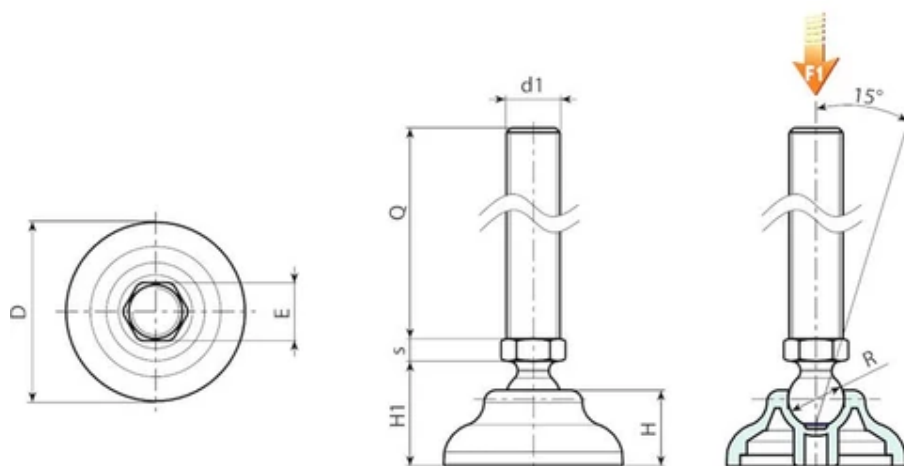

**Versione P900: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4**

| Kode        | Art.              | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|---|------|-------|-----|------------|---------|
| P90040.0003 | P90040.TM08X4501  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 40         | 10      |
| P90040.0005 | P90040.TM08X7001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 47         | 10      |
| P90040.0025 | P90040.TM08X9001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 90  | 54         | 10      |
| P90040.0013 | P90040.TM10X4501  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 48         | 10      |
| P90040.0015 | P90040.TM10X7001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 60         | 10      |
| P90040.0007 | P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 75         | 10      |
| P90040.0021 | P90040.TM12X4501  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 58         | 10      |
| P90040.0023 | P90040.TM12X7001  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 75         | 10      |
| P90040.0018 | P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 97         | 10      |
| P90050.0002 | P90050.TM08X4501  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 46         | 10      |
| P90050.0003 | P90050.TM08X7001  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 53         | 10      |
| P90050.0011 | P90050.TM10X4501  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 54         | 10      |
| P90050.0014 | P90050.TM10X7001  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 63         | 10      |
| P90050.0006 | P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 77         | 10      |
| P90050.0019 | P90050.TM12X4501  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 64         | 10      |
| P90050.0021 | P90050.TM12X7001  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 78         | 10      |
| P90050.0016 | P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 99         | 10      |
| P90060.0004 | P90060.TM08X4501  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 58         | 10      |
| P90060.0005 | P90060.TM08X7001  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 66         | 10      |
| P90060.0010 | P90060.TM10X4501  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 68         | 10      |
| P90060.0013 | P90060.TM10X7001  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 80         | 10      |

| Kode        | Art.              | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d16g | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|---|------|------|-----|------------|---------|
| P90060.0006 | P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 100 | 95         | 10      |
| P90060.0022 | P90060.TM12X4501  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 78         | 10      |
| P90060.0023 | P90060.TM12X7001  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 96         | 10      |
| P90060.0018 | P90060.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 117        | 10      |

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.  
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

**Version P900CIN: Støttefod med skafttype A (med sekskant) og kugle 12,4 - af rustfrit stål !da duplicazione!**

| Kode        | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d16g | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|---|------|------|-----|------------|---------|
| P90040.0004 | P90040.TM08X4501CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 45  | 40         | 10      |
| P90040.0006 | P90040.TM08X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 70  | 47         | 10      |
| P90040.0014 | P90040.TM10X4501CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 45  | 48         | 10      |
| P90040.0016 | P90040.TM10X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 70  | 60         | 10      |
| P90040.0022 | P90040.TM12X4501CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 58         | 10      |
| P90040.0024 | P90040.TM12X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 75         | 10      |
| P90040.0019 | P90040.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 99         | 10      |
| P90050.0001 | P90050.TM08X4501CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 45  | 46         | 10      |
| P90050.0004 | P90050.TM08X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 70  | 53         | 10      |
| P90050.0005 | P90050.TM10X4501CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 45  | 54         | 10      |
| P90050.0015 | P90050.TM10X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 70  | 63         | 10      |
| P90050.0020 | P90050.TM12X4501CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 64         | 10      |
| P90050.0022 | P90050.TM12X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 78         | 10      |
| P90050.0017 | P90050.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 102        | 10      |
| P90060.0001 | P90060.TM08X4501CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 45  | 58         | 10      |
| P90060.0002 | P90060.TM08X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 70  | 66         | 10      |
| P90060.0011 | P90060.TM10X4501CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 45  | 68         | 10      |
| P90060.0014 | P90060.TM10X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 70  | 80         | 10      |
| P90060.0016 | P90060.TM12X4501CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 78         | 10      |
| P90060.0017 | P90060.TM12X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 96         | 10      |
| P90060.0019 | P90060.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 120        | 10      |

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.  
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.