

16

PIE DE APOYO PEQUEÑO DE MATERIAL ESD CON PERNO ARTICULADO TIPO A DE ACERO Y BOLA 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Notas: Este artículo está producido con material aditivado ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive), conforme a las normas EN IEC 61340-5-1. El producto es conductor y previene la formación de descargas electrostáticas, facilitando su descarga a tierra. Una tampografía de color amarillo (ESD-C) facilita su identificación. Producto apto para líneas de producción de material electrónico y para uso en atmósferas explosivas.

Materiales:

Poliamida reforzada, con aditivos conductores (ESD-C)

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

P900ESD:

Perno roscado y articulado (bola 12,4) con base hexagonal de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).


P900CINESD:

Perno roscado y articulado (bola 12,4) con base hexagonal de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.



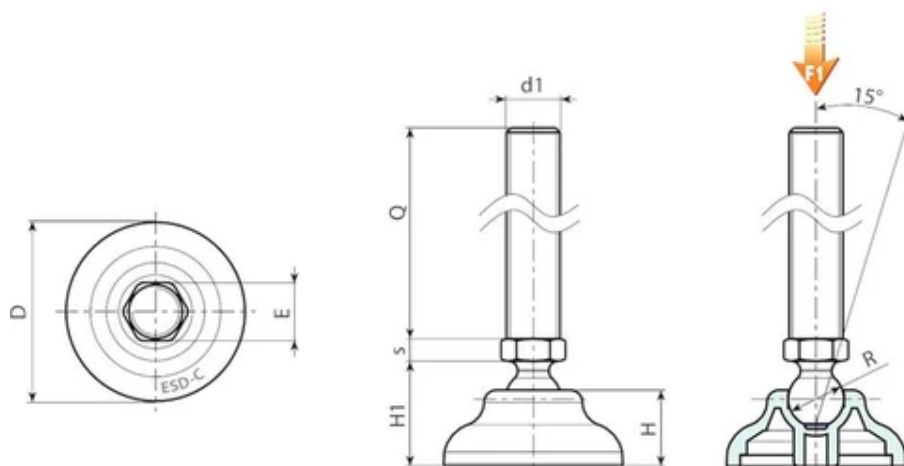

Versión P900ESD: Pie de apoyo con perno tipo A (con hexágono) y bola 12.4

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P90040.0027	P90040.TM08X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0028	P90040.TM08X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0029	P90040.TM10X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0030	P90040.TM10X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0031	P90040.TM10X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	100	75	10
P90040.0032	P90040.TM12X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0033	P90040.TM12X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0034	P90040.TM12X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	97	10
P90050.0025	P90050.TM08X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0026	P90050.TM08X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0027	P90050.TM10X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0028	P90050.TM10X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0029	P90050.TM10X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	100	77	10
P90050.0030	P90050.TM12X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0031	P90050.TM12X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0032	P90050.TM12X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90060.0030	P90060.TM08X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0031	P90060.TM08X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0032	P90060.TM10X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0033	P90060.TM10X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0034	P90060.TM10X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	100	95	10

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P90060.0035	P90060.TM12X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0036	P90060.TM12X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0037	P90060.TM12X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	117	10

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.

Versión P900CINESD: Pie de apoyo con perno tipo A (con hexágono) y bola 12,4 - de acero inoxidable

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P90040.0035	P90040.TM08X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0036	P90040.TM08X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0037	P90040.TM10X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0038	P90040.TM10X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0039	P90040.TM12X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0040	P90040.TM12X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0041	P90040.TM12X10001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90050.0033	P90050.TM08X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0034	P90050.TM08X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0035	P90050.TM10X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0036	P90050.TM10X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0037	P90050.TM12X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0038	P90050.TM12X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0039	P90050.TM12X10001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	102	10
P90060.0038	P90060.TM08X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0039	P90060.TM08X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0040	P90060.TM10X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0041	P90060.TM10X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0042	P90060.TM12X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0043	P90060.TM12X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0044	P90060.TM12X10001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	120	10

Atención: El límite de carga F1 expresado es inferior a la carga de rotura en un 30 % y se entiende como estático.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 100 unidades.