

PIENI TUKIJALKA – ESD-MATERIAALIA – NIVELLETTY VARSI, A-TYYPPI, TERÄSTÄ, PALLO 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Huomautuksia: Tähän tuotteeseen on lisätty ESD-C-käyttöön sopivaa lisäainetta (Electro Static Discharge – Conductive) standardien EN IEC 61340-5-1 mukaisesti. Tuote on johtava ja estää sähköstaattisten purkausten syntymistä helpottaen niiden purkautumista maahan. Keltainen tampopainatus (ESD-C) auttaa tunnistamisessa. Tuote soveltuu elektronisen materiaalin tuotantolinjoille sekä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisäaineita (ESD-C)

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

P900ESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).


P900CINESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



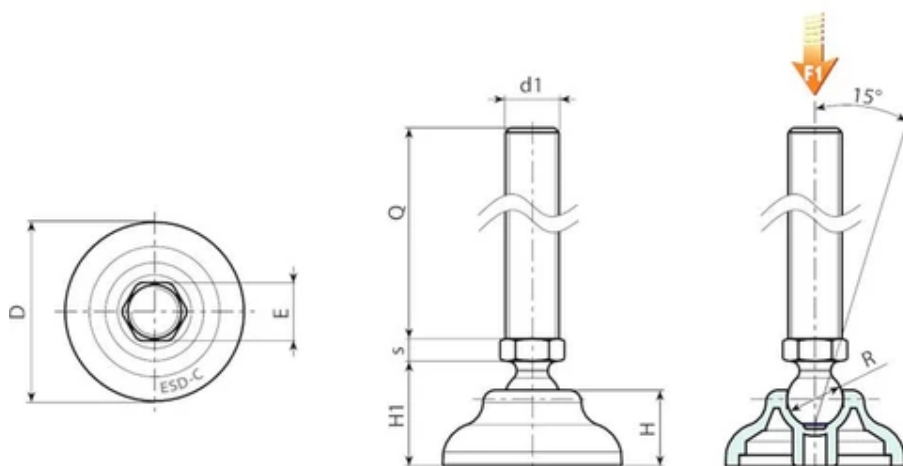

Versio P900ESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12.4

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P90040.0027	P90040.TM08X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0028	P90040.TM08X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0029	P90040.TM10X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0030	P90040.TM10X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0031	P90040.TM10X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	100	75	10
P90040.0032	P90040.TM12X4501ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0033	P90040.TM12X7001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0034	P90040.TM12X10001ESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	97	10
P90050.0025	P90050.TM08X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0026	P90050.TM08X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0027	P90050.TM10X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0028	P90050.TM10X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0029	P90050.TM10X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	100	77	10
P90050.0030	P90050.TM12X4501ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0031	P90050.TM12X7001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0032	P90050.TM12X10001ESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90060.0030	P90060.TM08X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0031	P90060.TM08X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0032	P90060.TM10X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0033	P90060.TM10X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0034	P90060.TM10X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	100	95	10

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P90060.0035	P90060.TM12X4501ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0036	P90060.TM12X7001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0037	P90060.TM12X10001ESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	117	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P900CINESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,4 - ruostumatonta terästä

Koodi	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P90040.0035	P90040.TM08X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0036	P90040.TM08X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0037	P90040.TM10X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0038	P90040.TM10X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0039	P90040.TM12X4501CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0040	P90040.TM12X7001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0041	P90040.TM12X10001CINESD	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90050.0033	P90050.TM08X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0034	P90050.TM08X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0035	P90050.TM10X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0036	P90050.TM10X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0037	P90050.TM12X4501CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0038	P90050.TM12X7001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0039	P90050.TM12X10001CINESD	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	102	10
P90060.0038	P90060.TM08X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0039	P90060.TM08X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0040	P90060.TM10X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0041	P90060.TM10X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0042	P90060.TM12X4501CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0043	P90060.TM12X7001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0044	P90060.TM12X10001CINESD	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	120	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.