

16

## KLEINE STELVOET - IN ESD-MATERIAAL - MET STALEN ZWENKBAAR DRAADEIND TYPE A EN KOGEL 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Opmerkingen: Dit artikel is vervaardigd in materiaal met ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) additief in overeenstemming met de EN IEC 61340-5-1 norm. Het product is geleidend en voorkomt de vorming van elektrostatische ontladingen door de ontlading naar de aarde te vergemakkelijken. Het gele ESD-C-opschrift helpt bij de identificatie van het product. Product geschikt voor productielijnen met elektronisch materiaal en voor gebruik in explosieve omgevingen.

### Materiaal:

Versterkte polyamide, met geleidende additieven (ESD-C).

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

P900ESD:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,4) met zeskantbasis in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).


P900CINESD:

Zwenkbaar draadeind (kogel 12,4) met zeskantbasis in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

### Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.



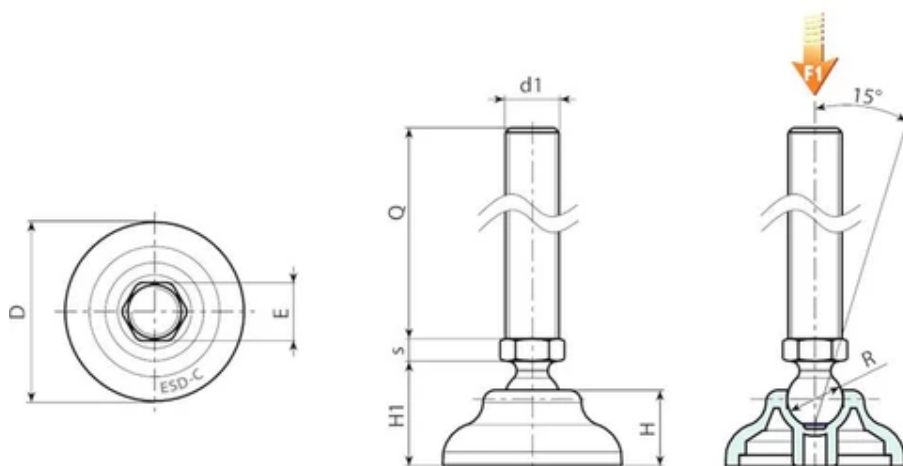

**Versie P900ESD: Stelvoet met draadeind type A (met zeskantbasis) en kogel 12.4**

| Code        | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|---|------|-------|-----|-------------|---------|
| P90040.0027 | P90040.TM08X4501ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 40          | 10      |
| P90040.0028 | P90040.TM08X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 47          | 10      |
| P90040.0029 | P90040.TM10X4501ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 48          | 10      |
| P90040.0030 | P90040.TM10X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 60          | 10      |
| P90040.0031 | P90040.TM10X10001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 75          | 10      |
| P90040.0032 | P90040.TM12X4501ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 58          | 10      |
| P90040.0033 | P90040.TM12X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 75          | 10      |
| P90040.0034 | P90040.TM12X10001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 97          | 10      |
| P90050.0025 | P90050.TM08X4501ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 46          | 10      |
| P90050.0026 | P90050.TM08X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 53          | 10      |
| P90050.0027 | P90050.TM10X4501ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 54          | 10      |
| P90050.0028 | P90050.TM10X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 63          | 10      |
| P90050.0029 | P90050.TM10X10001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 77          | 10      |
| P90050.0030 | P90050.TM12X4501ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 45  | 64          | 10      |
| P90050.0031 | P90050.TM12X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 70  | 78          | 10      |
| P90050.0032 | P90050.TM12X10001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12   | 100 | 99          | 10      |
| P90060.0030 | P90060.TM08X4501ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 45  | 58          | 10      |
| P90060.0031 | P90060.TM08X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8    | 70  | 66          | 10      |
| P90060.0032 | P90060.TM10X4501ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 45  | 68          | 10      |
| P90060.0033 | P90060.TM10X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 70  | 80          | 10      |
| P90060.0034 | P90060.TM10X10001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10   | 100 | 95          | 10      |

| Code        | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|---|------|------|-----|-------------|---------|
| P90060.0035 | P90060.TM12X4501ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 78          | 10      |
| P90060.0036 | P90060.TM12X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 96          | 10      |
| P90060.0037 | P90060.TM12X10001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 117         | 10      |

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.  
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

#### Versie P900CINESD: Stelvoet met draadeind type A (met zeskantbasis) en kogel 12,4 - in RVS

| Code        | Art.                    | D  | H  | H1 | E  | s | R    | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------------|----|----|----|----|---|------|------|-----|-------------|---------|
| P90040.0035 | P90040.TM08X4501CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 45  | 40          | 10      |
| P90040.0036 | P90040.TM08X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 70  | 47          | 10      |
| P90040.0037 | P90040.TM10X4501CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 45  | 48          | 10      |
| P90040.0038 | P90040.TM10X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 70  | 60          | 10      |
| P90040.0039 | P90040.TM12X4501CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 58          | 10      |
| P90040.0040 | P90040.TM12X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 75          | 10      |
| P90040.0041 | P90040.TM12X10001CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 99          | 10      |
| P90050.0033 | P90050.TM08X4501CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 45  | 46          | 10      |
| P90050.0034 | P90050.TM08X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 70  | 53          | 10      |
| P90050.0035 | P90050.TM10X4501CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 45  | 54          | 10      |
| P90050.0036 | P90050.TM10X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 70  | 63          | 10      |
| P90050.0037 | P90050.TM12X4501CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 64          | 10      |
| P90050.0038 | P90050.TM12X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 78          | 10      |
| P90050.0039 | P90050.TM12X10001CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 102         | 10      |
| P90060.0038 | P90060.TM08X4501CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 45  | 58          | 10      |
| P90060.0039 | P90060.TM08X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M8   | 70  | 66          | 10      |
| P90060.0040 | P90060.TM10X4501CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 45  | 68          | 10      |
| P90060.0041 | P90060.TM10X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M10  | 70  | 80          | 10      |
| P90060.0042 | P90060.TM12X4501CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 45  | 78          | 10      |
| P90060.0043 | P90060.TM12X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 70  | 96          | 10      |
| P90060.0044 | P90060.TM12X10001CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12.4 | M12  | 100 | 120         | 10      |

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.  
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.