

16

PÉ DE APOIO PEQUENO COM PERNO ARTICULADO TIPO B EM AÇO, COM ESFERA 12.4 E BASE ANTIDERRAPANTE

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiais:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Perno roscado e articulado (esfera 12,4) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Base antiderrapante:


Base antiderrapante em borracha termoplástica SBS 75 Shore, de cor preta RAL 9011. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



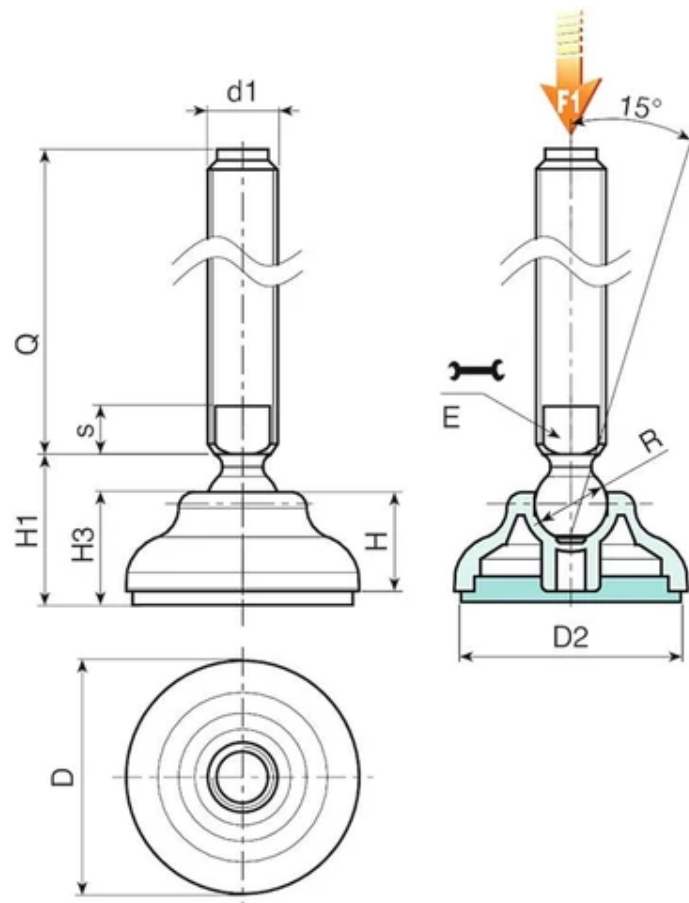

Versão P909: Pé de apoio com perno tipo B (alojamento para chave fresado) e esfera 12,4 - com antiderrapante em SBS

Código	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 k(N)
P90960.0005	P90960.TM16X7001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	70	139	13
P90960.0006	P90960.TM16X9001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	90	165	13
P90960.0001	P90960.TM16X11001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	110	191	13
P90960.0002	P90960.TM16X13001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	130	217	13
P90960.0003	P90960.TM16X15001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	150	243	13
P90960.0004	P90960.TM16X17001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	170	270	13

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.