

TUKIJALKA MAAKIINNITYKSELLÄ – ESD-MATERIAALIA – NIVELLETTY VARSİ, A-TYYPPI, TERÄSTÄ, PALLO 12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Huomautuksia: Tähän tuotteeseen on lisätty ESD-C-käyttöön sopivaa lisäainetta (Electro Static Discharge – Conductive) standardien EN IEC 61340-5-1 mukaisesti. Tuote on johtava ja estää sähköstaattisten purkausten syntymistä helpottaen niiden purkautumista maahan. Keltainen tampopainatus (ESD-C) auttaa tunnistamisessa. Tuote soveltuu elektronisen materiaalin tuotantolinjoille sekä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisäaineita (ESD-C)

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

P911ESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P911CINESD:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).


Kiinnitys maahan:

Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.



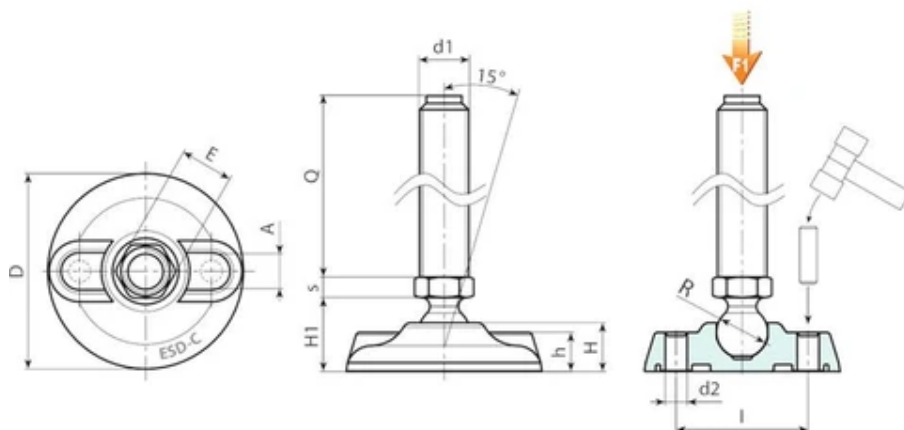

Versio P911ESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,4

Koodi	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P911080.0025	P911080.TM08X4501ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	45	66	10
P911080.0026	P911080.TM08X7001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	70	73	10
P911080.0027	P911080.TM10X4501ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	45	74	10
P911080.0028	P911080.TM10X7001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	70	86	10
P911080.0029	P911080.TM10X10001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	100	123	10
P911080.0030	P911080.TM12X4501ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	45	84	10
P911080.0031	P911080.TM12X7001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	70	101	10
P911080.0032	P911080.TM12X10001ESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	100	145	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P911CINESD: Tukijalka, A-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ - (kuusiollinen) ja pallo 12,4

Koodi	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P911080.0033	P911080.TM08X4501CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	45	66	10
P911080.0034	P911080.TM08X7001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M8	70	73	10
P911080.0035	P911080.TM10X4501CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	45	74	10
P911080.0036	P911080.TM10X7001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M10	70	86	10
P911080.0037	P911080.TM12X4501CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	45	84	10
P911080.0038	P911080.TM12X7001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	70	101	10
P911080.0039	P911080.TM12X10001CINESD	80	20	54	25.5	16	20	13	5	9	12.5	M12	100	145	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.