

16

TUKIJALKA, KIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ A-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 12,4 JA LUISTAMATON ALUSTA

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

P915:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

P915CIN:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Luistamaton alusta:

Luistamaton alusta, termoplastista SBS-kumia, 75 Shore, musta väri RAL 9011. Kestää öljyä ja rasvoja. Asennettu painamalla.

Kiinnitys maahan:


Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).



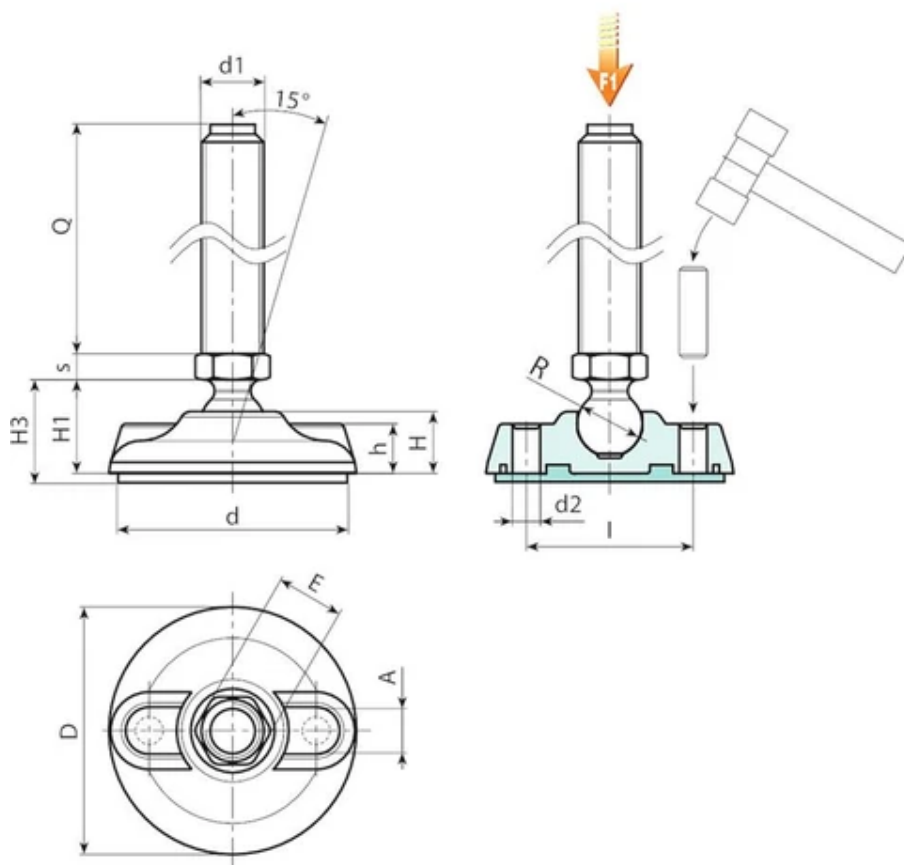

Versio P915: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 12,4 - luistamisenesto SBS-kumia

Koodi	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P915080.0001	P915080.TM08X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	45	91	10
P915080.0003	P915080.TM08X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	70	97	10
P915080.0007	P915080.TM10X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	45	97	10
P915080.0009	P915080.TM10X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	70	109	10
P915080.0005	P915080.TM10X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	100	146	10
P915080.0018	P915080.TM12X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	45	107	10
P915080.0020	P915080.TM12X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	70	124	10
P915080.0012	P915080.TM12X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	100	168	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P915CIN: Tukijalka, A-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (kuusiollinen) ja pallo 12,4 - luistamisenesto SBS-kumia

Koodi	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1 6g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P915080.0001	P915080.TM08X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	45	91	10
P915080.0003	P915080.TM08X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M8	70	97	10
P915080.0007	P915080.TM10X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	45	97	10
P915080.0009	P915080.TM10X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	70	109	10
P915080.0005	P915080.TM10X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M10	100	146	10
P915080.0018	P915080.TM12X4501	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	45	107	10

Koodi	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Paino (g)	F1 (kN)
P915080.0020	P915080.TM12X7001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	70	124	10
P915080.0012	P915080.TM12X10001	80	20	54	25.5	28.5	16	20	13	5	9	75	12.5	M12	100	168	10

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.