

## RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 12.4 GOLYÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES TALP

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

### Anyagok:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

P916:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

P916CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (AISI 303) (6 g menettolerancia).

### Csúszásmentes talp:

Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Gyorscsatlakozós szerelvény.

### Talajrögzítés:


A rögzítőláb zárt lyukakkal van ellátva a talajhoz való rögzítéshez. A nyitáshoz lyukassza ki a műanyag membránt (lásd a rajzot).

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



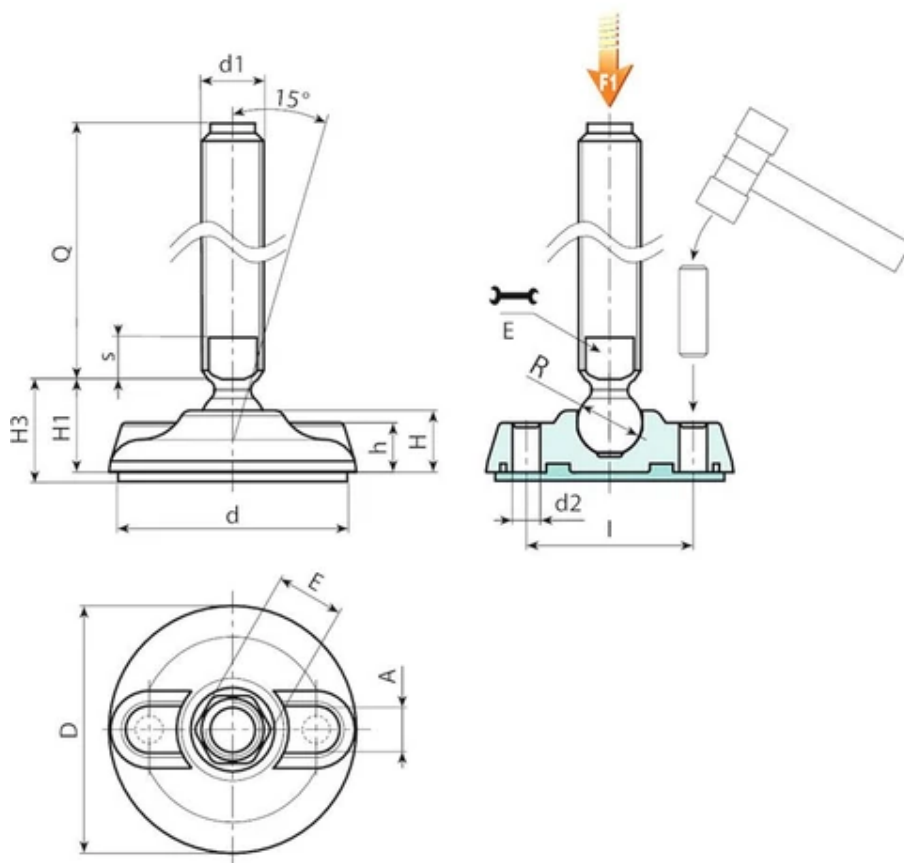

**P916 változat: Rögzítőláb B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.4 golyó - SBS csúszásmentes talppal**

| Kód          | Art.               | D  | H  | I  | H1   | H3   | h  | A  | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|---|----|----|------|------|-----|-----------|---------|
| P916080.0012 | P916080.TM16X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 70  | 171       | 10      |
| P916080.0014 | P916080.TM16X9001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 90  | 194       | 10      |
| P916080.0001 | P916080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 110 | 217       | 10      |
| P916080.0003 | P916080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 130 | 240       | 10      |
| P916080.0006 | P916080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 150 | 263       | 10      |
| P916080.0009 | P916080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 170 | 286       | 10      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

**P916CIN változat: Rögzítőláb B típusú szárral - rozsdamentes acél - (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.4 golyó - SBS csúszásmentes talppal**

| Kód          | Art.                  | D  | H  | I  | H1   | H3   | h  | A  | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|---|----|----|------|------|-----|-----------|---------|
| P916080.0002 | P916080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 110 | 217       | 10      |
| P916080.0004 | P916080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 130 | 240       | 10      |
| P916080.0007 | P916080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 150 | 263       | 10      |
| P916080.0011 | P916080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 170 | 286       | 10      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.