

16

## PÉ DE APOIO COM FIXAÇÃO NO CHÃO COM PERNO ARTICULADO TIPO B EM AÇO, ESFERA 24 E BASE ANTIDERRAPANTE

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

### Materiais:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:

P918:

Perno roscado e articulado (esfera 24) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P918CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 24) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

### Base antiderrapante:

Base antiderrapante em borracha termoplástica SBS 75 Shore, de cor preta RAL 9011. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Montagem por pressão.

### Fixação no chão:


O pé é fornecido com os furos para a fixação no chão fechados. Para abri-los, partir a membrana de plástico (ver o desenho).

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



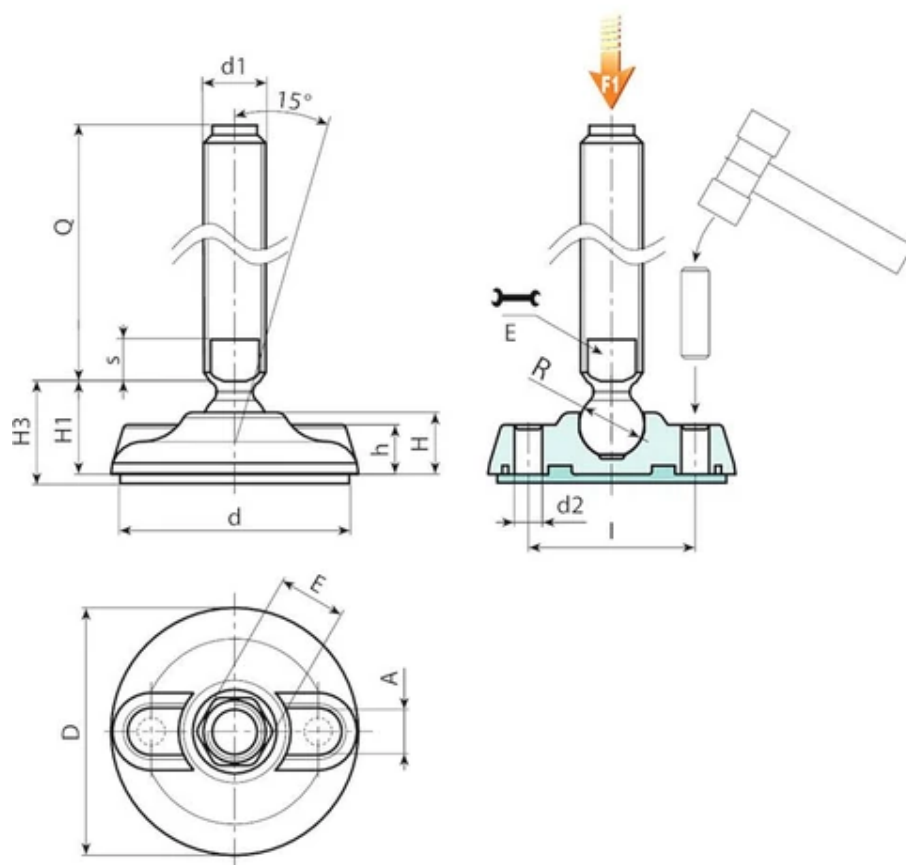

**Versão P918: Pé de apoio com perno tipo B (alojamento para chave fresado) e esfera 24 - com antiderrapante em SBS**

| Código       | Art.               | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s  | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P918080.0001 | P918080.TM24X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 110 | 469      | 25      |
| P918080.0006 | P918080.TM24X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 130 | 529      | 25      |
| P918080.0008 | P918080.TM24X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 150 | 589      | 25      |
| P918080.0010 | P918080.TM24X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 170 | 650      | 25      |
| P918080.0013 | P918080.TM30X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 110 | 652      | 25      |
| P918080.0015 | P918080.TM30X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 130 | 747      | 25      |
| P918080.0017 | P918080.TM30X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 150 | 842      | 25      |
| P918080.0018 | P918080.TM30X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 170 | 935      | 25      |
| P918080.0020 | P918080.TM30X19001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 190 | 1030     | 25      |
| P918080.0021 | P918080.TM30X21001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 210 | 1125     | 25      |
| P918105.0001 | P918105.TM24X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 110 | 562      | 25      |
| P918105.0003 | P918105.TM24X13001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 130 | 622      | 25      |
| P918105.0005 | P918105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 150 | 682      | 25      |
| P918105.0007 | P918105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 170 | 742      | 25      |
| P918105.0009 | P918105.TM30X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 110 | 745      | 25      |
| P918105.0011 | P918105.TM30X13001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 130 | 840      | 25      |
| P918105.0013 | P918105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 150 | 934      | 25      |
| P918105.0014 | P918105.TM30X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 170 | 1030     | 25      |
| P918105.0016 | P918105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 190 | 1125     | 25      |
| P918105.0017 | P918105.TM30X21001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 210 | 1220     | 25      |
| P918130.0001 | P918130.TM24X11001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 110 | 670      | 25      |

| Código       | Art.               | D   | H  | I  | H1 | H3 | h  | A  | E  | s  | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P918130.0003 | P918130.TM24X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 130 | 730      | 25      |
| P918130.0005 | P918130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 150 | 790      | 25      |
| P918130.0007 | P918130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 170 | 850      | 25      |
| P918130.0010 | P918130.TM30X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 110 | 853      | 25      |
| P918130.0011 | P918130.TM30X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 130 | 948      | 25      |
| P918130.0013 | P918130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 150 | 1043     | 25      |
| P918130.0014 | P918130.TM30X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 170 | 1140     | 25      |
| P918130.0016 | P918130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 190 | 1235     | 25      |
| P918130.0018 | P918130.TM30X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 210 | 1330     | 25      |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.  
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

**Versão P918CIN: Pé com perno tipo B - em aço INOXIDÁVEL - (alojamento para chave fresado) e esfera 24 - com antiderrapante em SBS**

| Código       | Art.                  | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s  | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P918080.0002 | P918080.TM24X11001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 110 | 469      | 25      |
| P918080.0007 | P918080.TM24X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 130 | 529      | 25      |
| P918080.0009 | P918080.TM24X15001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 150 | 589      | 25      |
| P918080.0011 | P918080.TM24X19001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 190 | 709      | 25      |
| P918080.0016 | P918080.TM30X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 130 | 747      | 25      |
| P918080.0019 | P918080.TM30X17001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 170 | 935      | 25      |
| P918080.0022 | P918080.TM30X21001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 210 | 1125     | 25      |
| P918105.0002 | P918105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 110 | 562      | 25      |
| P918105.0004 | P918105.TM24X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 130 | 622      | 25      |
| P918105.0006 | P918105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 150 | 682      | 25      |
| P918105.0008 | P918105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 190 | 802      | 25      |
| P918105.0012 | P918105.TM30X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 130 | 840      | 25      |
| P918105.0015 | P918105.TM30X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 170 | 1030     | 25      |
| P918105.0018 | P918105.TM30X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 210 | 1220     | 25      |
| P918130.0002 | P918130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 110 | 670      | 25      |
| P918130.0004 | P918130.TM24X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 130 | 730      | 25      |
| P918130.0006 | P918130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 150 | 790      | 25      |
| P918130.0009 | P918130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 190 | 910      | 25      |
| P918130.0012 | P918130.TM30X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 130 | 948      | 25      |
| P918130.0015 | P918130.TM30X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 170 | 1140     | 25      |
| P918130.0019 | P918130.TM30X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 210 | 1330     | 25      |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.  
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.