


PEPFZE13- R12,5



16

СТЕРЖЕНЬ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТИПА А - С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,5 И ШЕСТИГРАННИКОМ 13 - ХОЛОДНАЯ ШТАМПОВКА

Стержни резьбовые

Материалы:

Сталь, класс прочности 4.8.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Син. цинков.

Резьба:

Штампованный стержень с шестигранным основанием (типа А) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:


По запросу, при минимальном заказе 30.000 штук, длина вставки может изготавливаться согласно чертежа.

Совместимость с основаниями:

Эти стержни совместимы со следующими основаниями:
PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 •
PIE.700080S12,5



© Copyright
Bateco s.p.a.

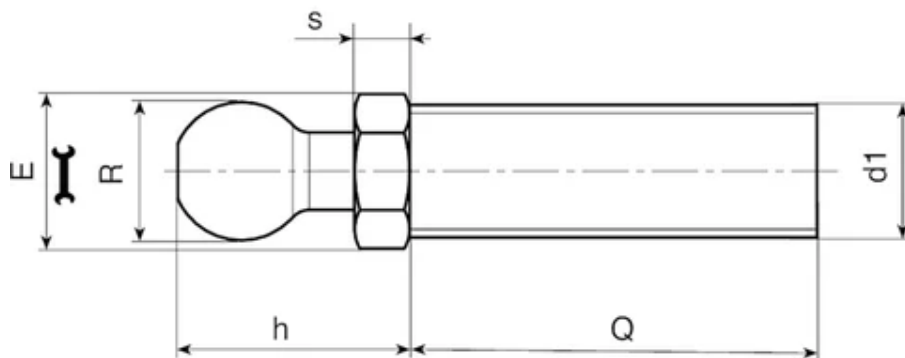

Код	Арт.	E	s	h	R±0,1	d1 6g	Q	Бec (r)
PEP.FZE13X5M08X45	PEP.FZE13X5M08X45	13	5	20	12,5	M8	45	29
PEP.FZE13X5M08X70	PEP.FZE13X5M08X70	13	5	20	12,5	M8	70	36
PEP.FZE13X5M10X45	PEP.FZE13X5M10X45	13	5	20	12,5	M10	45	37
PEP.FZE13X5M10X70	PEP.FZE13X5M10X70	13	5	20	12,5	M10	70	49
PEP.FZE13X5M10X100	PEP.FZE13X5M10X100	13	5	20	12,5	M10	100	85
PEP.FZE13X5M12X45	PEP.FZE13X5M12X45	13	5	20	12,5	M12	45	46
PEP.FZE13X5M12X70	PEP.FZE13X5M12X70	13	5	20	12,5	M12	70	65
PEP.FZE13X5M12X100	PEP.FZE13X5M12X100	13	5	20	12,5	M12	100	85