

16

TRZPIEŃ GWINTOWANY ZE STALI INOX TYP B - Z FREZOWANYM GNIAZDEM POD KLUCZ - TOCZONY

Steli Filettati

Materiały:

Stal inox:

M16 R.12.4 - M24 R.24:

AISI 303

M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24:

AISI 304

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Naturalny.


Gwint:

Toczony trzpień z frezowanym gniazdem pod klucz (typ B) z walcowanym gwintem (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, długości i geometrii wkładek można wykonać zgodnie z rysunkami.



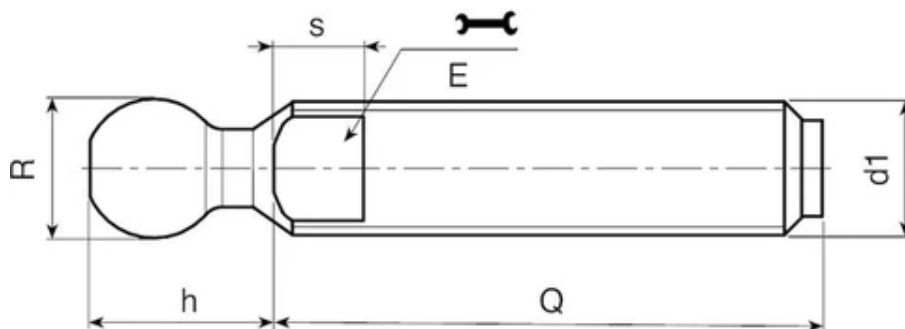

Wersja M16 z kulką 12.4

Kod	Art.	E	h	s	R ($\pm 0,1$)	d1 6g	Q	Waga (g)
PEP.INTM16X110Z3	PEP.INTM16X110Z3	13	15	7	12.4	M16	110	150
PEP.INTM16X130Z3	PEP.INTM16X130Z3	13	15	7	12.4	M16	130	176
PEP.INTM16X150Z3	PEP.INTM16X150Z3	13	15	7	12.4	M16	150	202
PEP.INTM16X170Z3	PEP.INTM16X170Z3	13	15	7	12.4	M16	170	228

Poniższe trzpienie są kompatybilne z następującymi podstawami stópek: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125

Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

Wersja M20-M24 z kulką 15

Kod	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Waga (g)
PEP.HNTM20X70Z3	PEP.HNTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
PEP.HNTM20X90Z3	PEP.HNTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
PEP.HNTM20X130Z3	PEP.HNTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
PEP.HNTM20X150Z3	PEP.HNTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
PEP.HNTM20X190Z3	PEP.HNTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370
PEP.HNTM20X210Z3	PEP.HNTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
PEP.HNTM24X110Z3	PEP.HNTM24X110Z3	19	17	8	15	M24	110	390
PEP.HNTM24X150Z3	PEP.HNTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
PEP.HNTM24X190Z3	PEP.HNTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630

Poniższe trzpienie są kompatybilne z następującymi podstawami stópek: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

Wersja M24-M30 z kulką 24

Kod	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Waga (g)
PEP.INTM24X110Z5	PEP.INTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
PEP.INTM24X130Z5	PEP.INTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
PEP.INTM24X150Z5	PEP.INTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
PEP.INTM24X190Z5	PEP.INTM24X190Z5	19	27	10	24	M24	190	630
PEP.HNTM30X130Z5	PEP.HNTM30X130Z5	27	27	12	24	M30	130	637
PEP.HNTM30X170Z5	PEP.HNTM30X170Z5	27	27	12	24	M30	170	813
PEP.HNTM30X210Z5	PEP.HNTM30X210Z5	27	27	12	24	M30	210	990

Poniższe trzpienie są kompatybilne z następującymi podstawami stópek: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.