

16

СТЕРЖЕНЬ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА В - С ФРЕЗЕРОВАННОЙ ЛЫСКОЙ ПОД КЛЮЧ - ВЫТОЧЕННЫЙ

Steli Filettati

Материалы:

Нержавеющая сталь:

M16 R.12.4 - M24 R.24:

AISI 303

M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24:

AISI 304

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Натуральн.


Резьба:

Выточенный стержень с фрезерованной лыской под ключ (типа В) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.



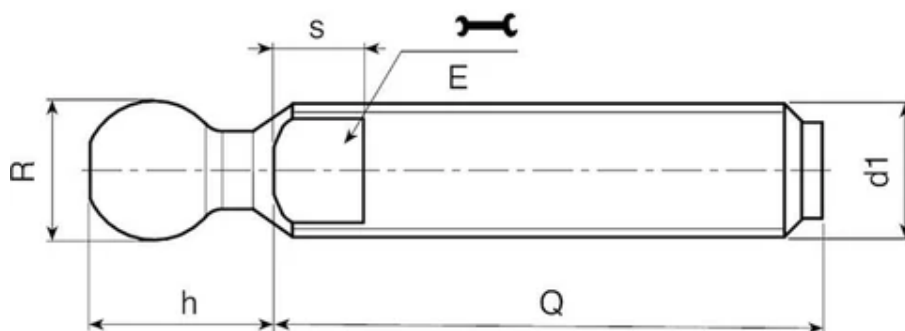

Версия M16 с шаровой головкой 12,4

Код	Арт.	E	h	s	R ±0,1	d1 6g	Q	Вес (г)
PER.INTM16X110Z3	PER.INTM16X110Z3	13	15	7	12.4	M16	110	150
PER.INTM16X130Z3	PER.INTM16X130Z3	13	15	7	12.4	M16	130	176
PER.INTM16X150Z3	PER.INTM16X150Z3	13	15	7	12.4	M16	150	202
PER.INTM16X170Z3	PER.INTM16X170Z3	13	15	7	12.4	M16	170	228

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия M20-M24 с шаровой головкой 15

Код	Арт.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Вес (г)
PER.HNTM20X70Z3	PER.HNTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
PER.HNTM20X90Z3	PER.HNTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
PER.HNTM20X130Z3	PER.HNTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
PER.HNTM20X150Z3	PER.HNTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
PER.HNTM20X190Z3	PER.HNTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370
PER.HNTM20X210Z3	PER.HNTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
PER.HNTM24X110Z3	PER.HNTM24X110Z3	19	17	8	15	M24	110	390
PER.HNTM24X150Z3	PER.HNTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
PER.HNTM24X190Z3	PER.HNTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия M24-M30 с шаровой головкой 24

Код	Арт.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Вес (г)
PER.INTM24X110Z5	PER.INTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
PER.INTM24X130Z5	PER.INTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
PER.INTM24X150Z5	PER.INTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
PER.INTM24X190Z5	PER.INTM24X190Z5	19	27	10	24	M24	190	630
PER.HNTM30X130Z5	PER.HNTM30X130Z5	27	27	12	24	M30	130	637
PER.HNTM30X170Z5	PER.HNTM30X170Z5	27	27	12	24	M30	170	813
PER.HNTM30X210Z5	PER.HNTM30X210Z5	27	27	12	24	M30	210	990

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.