

PERVZE13- PERINE13



AVP

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

16

СТЕРЖЕНЬ РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНОЙ ТИПА А - С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,4 И ШЕСТИГРАННИКОМ 13 - ВЫТОЧЕННЫЙ

Steli Filettati

Материалы:

PERVZE13:

Автоматная сталь (39SMnPb36).

PERINE13:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

PERVZE16:

Син. цинков.

PERINE16:

Натуральн.



Стержень:

Выточенный стержень с шестигранным основанием (типа А) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:


По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.

Совместимость с основаниями:

Эти стержни совместимы со следующими основаниями:

PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 •

PIE.700080S12,17

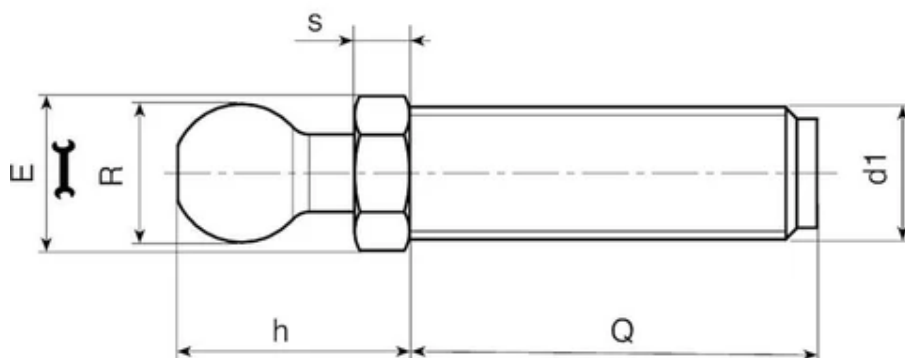

Версия PER.VZE: из оцинкованной стали.

Код	Арт.	E	s	h	R ±0,1	d1 6g	Q	Q Max	Вес (г)
-----	------	---	---	---	--------	-------	---	-------	---------

A.R. = По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

Версия PER.INE: из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	E	s	h	R ±0,1	d1 6g	Q	Q Max	Вес (г)
PER.INE13X5M08X45	PER.INE13X5M08X45	13	5	20	12.4	M8	45	70	29
PER.INE13X5M08X70	PER.INE13X5M08X70	13	5	20	12.4	M8	70	70	36
PER.INE13X5M10X45	PER.INE13X5M10X45	13	5	20	12.4	M10	45	70	37
PER.INE13X5M10X70	PER.INE13X5M10X70	13	5	20	12.4	M10	70	70	70
PER.INE13X5M12X45	PER.INE13X5M12X45	13	5	20	12.4	M12	45	100	46
PER.INE13X5M12X70	PER.INE13X5M12X70	13	5	20	12.4	M12	70	100	65
PER.INE13X5M12X100	PER.INE13X5M12X100	13	5	20	12.4	M12	100	100	85

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.