

16

## TIGE FILETÉE EN ACIER ZINGUÉ TYPE B - AVEC LOGEMENT POUR CLÉ FRAISÉ - PASSÉE AU TOUR

Steli Filettati

### Matériaux :

Acier de décolletage (39SMnPb36).

### Surface :

Lisse.

### Couleur :

Zinguée bleue.


### Filetage :

Tige passée au tour avec logement pour clé fraisé (type B) et filet roulé (tolérance filetage 6g).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, la longueur et la géométrie des inserts peuvent être réalisées selon un dessin.



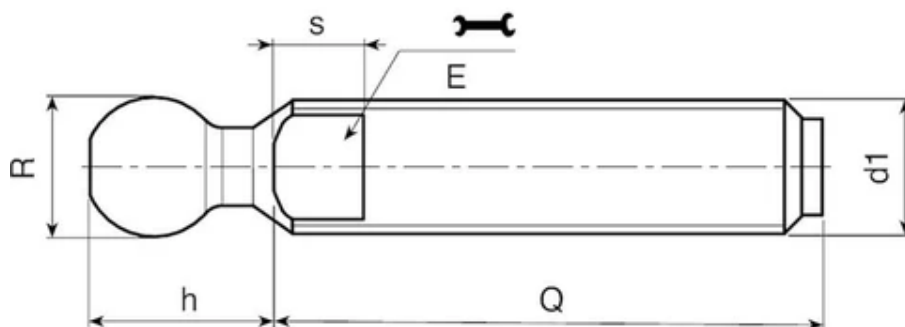

#### Version M16 avec bille 12,4

| Code            | Art.            | E  | h  | s | R ±0,1 | d1 6g | Q   | Poids (g) |
|-----------------|-----------------|----|----|---|--------|-------|-----|-----------|
| PEPVZTM16X70Z3  | PEPVZTM16X70Z3  | 13 | 15 | 7 | 12.4   | M16   | 70  | 98        |
| PEPVZTM16X90Z3  | PEPVZTM16X90Z3  | 13 | 15 | 7 | 12.4   | M16   | 90  | 124       |
| PEPVZTM16X110Z3 | PEPVZTM16X110Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4   | M16   | 110 | 150       |
| PEPVZTM16X130Z3 | PEPVZTM16X130Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4   | M16   | 130 | 176       |
| PEPVZTM16X150Z3 | PEPVZTM16X150Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4   | M16   | 150 | 202       |
| PEPVZTM16X170Z3 | PEPVZTM16X170Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4   | M16   | 170 | 228       |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

#### Version M20-M24 avec bille 15

| Code            | Art.            | E  | h  | s | R  | d1 6g | Q   | Poids (g) |
|-----------------|-----------------|----|----|---|----|-------|-----|-----------|
| PEPVZTM20X50Z3  | PEPVZTM20X50Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 50  | 142       |
| PEPVZTM20X70Z3  | PEPVZTM20X70Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 70  | 174       |
| PEPVZTM20X90Z3  | PEPVZTM20X90Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 90  | 206       |
| PEPVZTM20X110Z3 | PEPVZTM20X110Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 110 | 238       |
| PEPVZTM20X130Z3 | PEPVZTM20X130Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 130 | 270       |
| PEPVZTM20X150Z3 | PEPVZTM20X150Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 150 | 305       |
| PEPVZTM20X170Z3 | PEPVZTM20X170Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 170 | 337       |
| PEPVZTM20X190Z3 | PEPVZTM20X190Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 190 | 370       |

| Code            | Art.            | E  | h  | s | R  | d16g | Q   | Poids (g) |
|-----------------|-----------------|----|----|---|----|------|-----|-----------|
| PEPVZTM20X210Z3 | PEPVZTM20X210Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20  | 210 | 405       |
| PEPVZTM24X150Z3 | PEPVZTM24X150Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 150 | 510       |
| PEPVZTM24X170Z3 | PEPVZTM24X170Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 170 | 570       |
| PEPVZTM24X190Z3 | PEPVZTM24X190Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 190 | 630       |
| PEPVZTM24X210Z3 | PEPVZTM24X210Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 210 | 690       |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15  
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

#### Version M24-M30 avec sphère 24

| Code            | Art.            | E  | h  | s  | R  | d16g | Q   | Poids (g) |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|------|-----|-----------|
| PEPVZTM24X110Z5 | PEPVZTM24X110Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 110 | 390       |
| PEPVZTM24X130Z5 | PEPVZTM24X130Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 130 | 450       |
| PEPVZTM24X150Z5 | PEPVZTM24X150Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 150 | 510       |
| PEPVZTM24X170Z5 | PEPVZTM24X170Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 170 | 570       |
| PEPVZTM30X110Z5 | PEPVZTM30X110Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 110 | 550       |
| PEPVZTM30X130Z5 | PEPVZTM30X130Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 130 | 637       |
| PEPVZTM30X150Z5 | PEPVZTM30X150Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 150 | 725       |
| PEPVZTM30X170Z5 | PEPVZTM30X170Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 170 | 813       |
| PEPVZTM30X190Z5 | PEPVZTM30X190Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 190 | 900       |
| PEPVZTM30X210Z5 | PEPVZTM30X210Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 210 | 990       |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24  
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.