

## PIENEN JALAN ALUSTA (40-50-60)

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

### Materiaalit:

PIE.40-50-60:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

PIE.40-50-60ESD:

Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisäaineita (ESD-C). Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:


Musta (RAL 9011).

### Erikoistilaukset:

PIE.40-50-60: Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).

PIE.40-50-60ESD: Ei mitään.



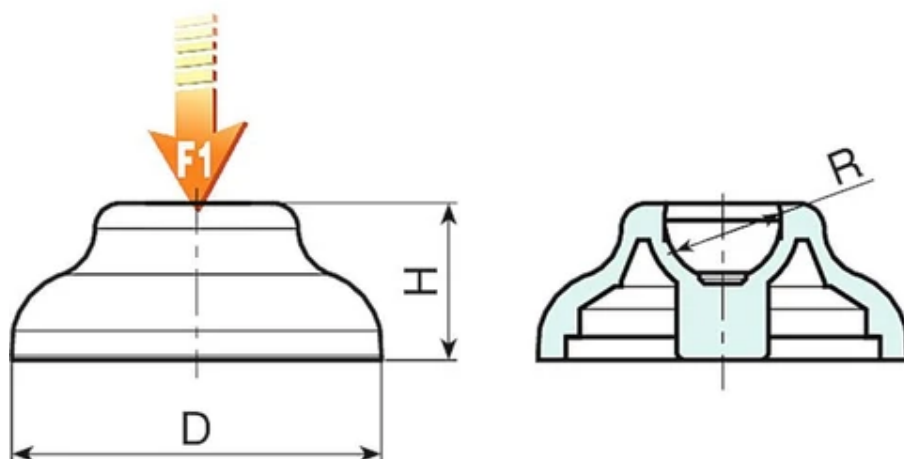

#### Vakioversio

| Koodi        | Art.         | D  | H  | R    | Paino (g) | F1 (N) |
|--------------|--------------|----|----|------|-----------|--------|
| PIE.040S12.4 | PIE.040S12.4 | 40 | 17 | 12.4 | 12        | 10000  |
| PIE.040S15   | PIE.040S15   | 40 | 17 | 15   | 12        | 10000  |
| PIE.050S12.4 | PIE.050S12.4 | 50 | 18 | 12.4 | 16        | 10000  |
| PIE.050S15   | PIE.050S15   | 50 | 18 | 15   | 16        | 10000  |
| PIE.060S12.4 | PIE.060S12.4 | 60 | 20 | 12.4 | 25        | 10000  |
| PIE.060S15   | PIE.060S15   | 60 | 20 | 15   | 24        | 15000  |
| PIE.060S24   | PIE.060S24   | 60 | 20 | 24   | 24        | 15000  |

#### Versio ESD

| Koodi           | Art.            | D  | H  | R    | Paino (g) | F1 (N) |
|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|--------|
| PIE.040S12.4ESD | PIE.040S12.4ESD | 40 | 17 | 12.4 | 12        | 10000  |
| PIE.040S15ESD   | PIE.040S15ESD   | 40 | 17 | 15   | 12        | 10000  |
| PIE.050S12.4ESD | PIE.050S12.4ESD | 50 | 18 | 12.4 | 16        | 10000  |
| PIE.050S15ESD   | PIE.050S15ESD   | 50 | 18 | 15   | 16        | 10000  |
| PIE.060S12.4ESD | PIE.060S12.4ESD | 60 | 20 | 12.4 | 25        | 10000  |
| PIE.060S15ESD   | PIE.060S15ESD   | 60 | 20 | 15   | 24        | 15000  |
| PIE.060S24ESD   | PIE.060S24ESD   | 60 | 20 | 24   | 24        | 15000  |