

FUSSBASIS MIT TROPFENFÖRMIGER BODENBEFESTIGUNG

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

Material:

PIE.700080:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

PIE.700080ESD:

Glasfaserverstärktes Polyamid, mit leitenden Zusätzen (ESD-C). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:


Schwarz (RAL 9011).

Weitere Möglichkeiten:

PIE.700080: Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

PIE.700080ESD: Keine.



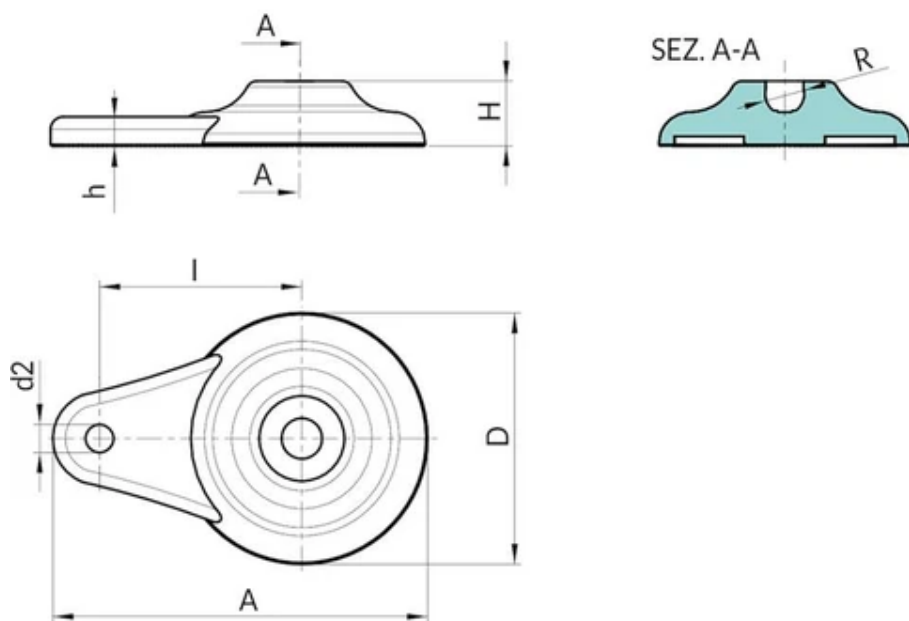

Standardausführung.

Code	Art.	D	H	h	A	d2	I	R	Gewicht (g)	F1 (N)
PIE.700080S125	PIE.700080S125	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15	PIE.700080S15	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24	PIE.700080S24	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000

Ausführung ESD

Code	Art.	D	H	h	A	d2	I	R	Gewicht (g)	F1 (N)
PIE.700080S125ESD	PIE.700080S125ESD	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15ESD	PIE.700080S15ESD	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24ESD	PIE.700080S24ESD	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000