

JALAN ALUSTA SIVUKIINNITYKSELLÄ

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

Materiaalit:

PIE.700080:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

PIE.700080ESD:

Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisäaineita (ESD-C). Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:


Musta (RAL 9011).

Erikoistilaukset:

PIE.700080: Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).

PIE.700080ESD: Ei mitään.



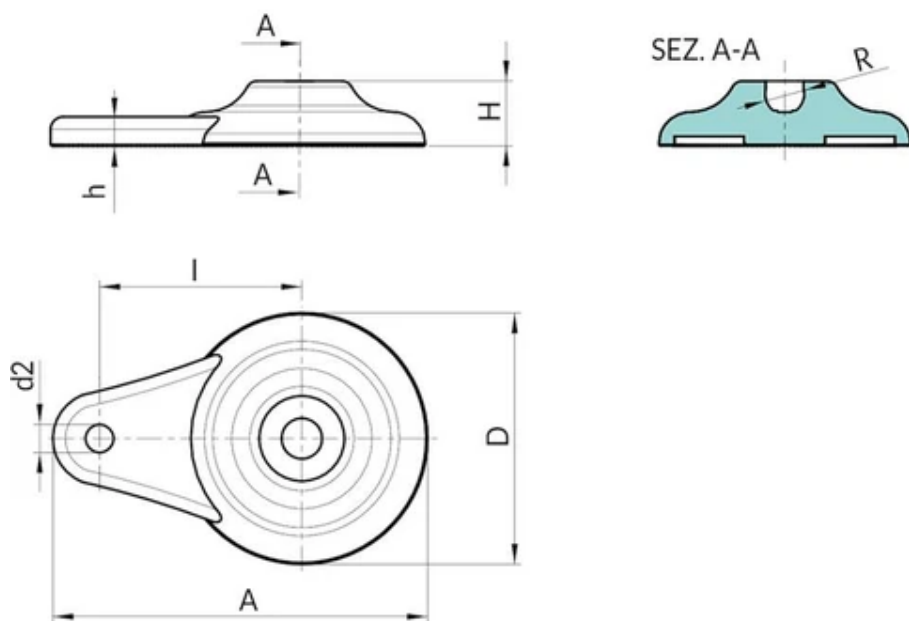

Vakioversio

Koodi	Art.	D	H	h	A	d2	I	R	Paino (g)	F1 (N)
PIE.700080S125	PIE.700080S125	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15	PIE.700080S15	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24	PIE.700080S24	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000

Versio ESD

Koodi	Art.	D	H	h	A	d2	I	R	Paino (g)	F1 (N)
PIE.700080S125ESD	PIE.700080S125ESD	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15ESD	PIE.700080S15ESD	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIE.700080S24ESD	PIE.700080S24ESD	80	20	9	120	9,5	65	24	56	25.000