

## BASE DO PÉ COM FIXAÇÃO LATERAL

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

### **Materiais:**

PIE.700080:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

PIE.700080ESD:

Poliamida reforçada, com aditivos condutivos (ESD-C). Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### **Superfície:**

Acetinada.

### **Cor:**


Preto (RAL 9011).

### **Pedidos especiais:**

PIE.700080: A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).

PIE.700080ESD: Nenhum.



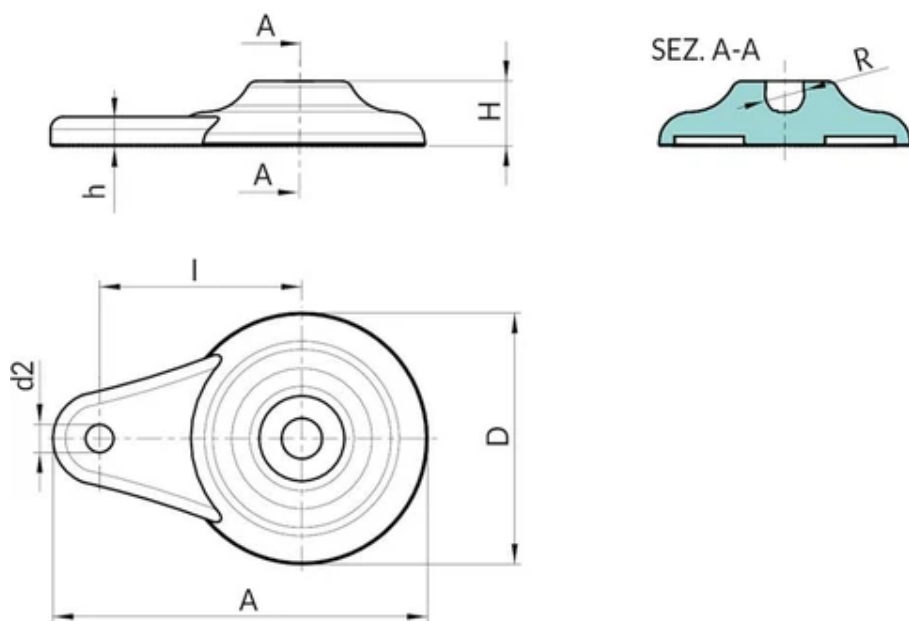

#### Versão padrão.

| Código         | Art.           | D  | H  | h | A   | d2  | I  | R    | Peso (g) | F1 (N) |
|----------------|----------------|----|----|---|-----|-----|----|------|----------|--------|
| PIE.700080S125 | PIE.700080S125 | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 12,4 | 58       | 10.000 |
| PIE.700080S15  | PIE.700080S15  | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 15   | 57       | 13.000 |
| PIE.700080S24  | PIE.700080S24  | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 24   | 56       | 25.000 |

#### Versão ESD

| Código            | Art.              | D  | H  | h | A   | d2  | I  | R    | Peso (g) | F1 (N) |
|-------------------|-------------------|----|----|---|-----|-----|----|------|----------|--------|
| PIE.700080S125ESD | PIE.700080S125ESD | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 12,4 | 58       | 10.000 |
| PIE.700080S15ESD  | PIE.700080S15ESD  | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 15   | 57       | 13.000 |
| PIE.700080S24ESD  | PIE.700080S24ESD  | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 24   | 56       | 25.000 |