

# PIE.80-105-130



16

## BUND TIL FOD MED FASTSPÆNDING TIL GULVET (80-105-130)

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

### Materialer:

PIE.80-105-130:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

PIE.80-105-130ESD:

Forstærket polyamid, med ledende tilsætningsstoffer (ESD-C) Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Fastspænding til gulvet:


Foden leveres med tillukkede huller til fastspænding på gulvet. Hullerne åbnes ved at bryde membranen af plastik (se tegning).

### Andre muligheder:

PIE.80-105-130: På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).

PIE.80-105-130ESD: Ingen.



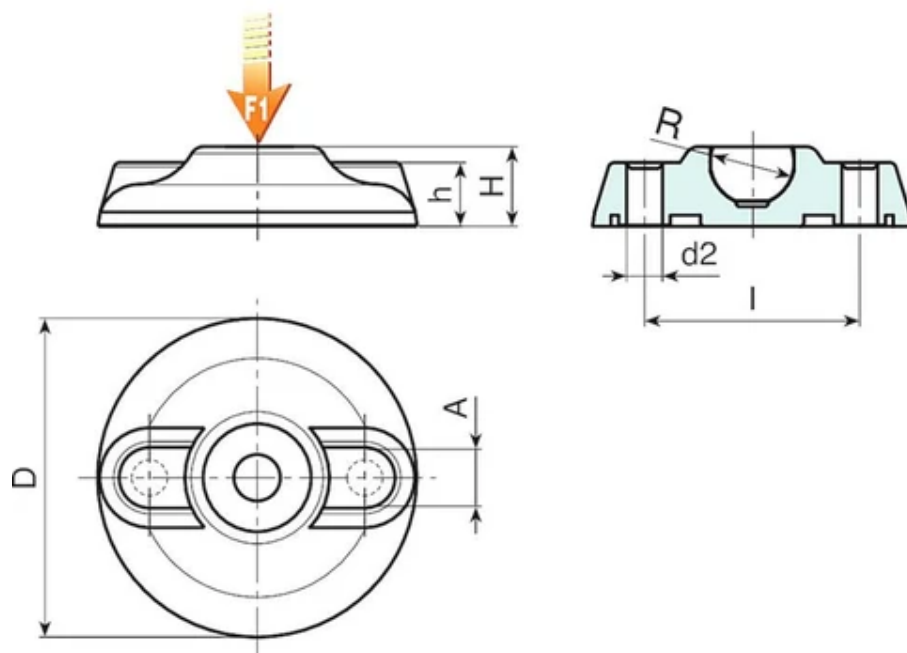

#### Standardversion

| Kode         | Art.         | D   | H  | R    | Weight (g) | F1 (N) |
|--------------|--------------|-----|----|------|------------|--------|
| PIE.080S12.4 | PIE.080S12.4 | 80  | 20 | 12,4 | 49         | 10     |
| PIE.080S15   | PIE.080S15   | 80  | 20 | 15   | 45         | 13     |
| PIE.080S24   | PIE.080S24   | 80  | 20 | 24   | 47,5       | 25     |
| PIE.105S15   | PIE.105S15   | 105 | 22 | 15   | 99         | 15     |
| PIE.105S24   | PIE.105S24   | 105 | 22 | 24   | 97         | 25     |
| PIE.130S15   | PIE.130S15   | 130 | 24 | 15   | 165        | 17     |
| PIE.130S24   | PIE.130S24   | 130 | 24 | 24   | 163        | 25     |

#### Version ESD

| Kode            | Art.            | D   | H  | R    | Weight (g) | F1 (N) |
|-----------------|-----------------|-----|----|------|------------|--------|
| PIE.080S12.4ESD | PIE.080S12.4ESD | 80  | 20 | 12,4 | 49         | 10     |
| PIE.080S15ESD   | PIE.080S15ESD   | 80  | 20 | 15   | 45         | 13     |
| PIE.080S24ESD   | PIE.080S24ESD   | 80  | 20 | 24   | 47,5       | 25     |
| PIE.105S15ESD   | PIE.105S15ESD   | 105 | 22 | 15   | 99         | 15     |
| PIE.105S24ESD   | PIE.105S24ESD   | 105 | 22 | 24   | 97         | 25     |
| PIE.130S15ESD   | PIE.130S15ESD   | 130 | 24 | 15   | 165        | 17     |
| PIE.130S24ESD   | PIE.130S24ESD   | 130 | 24 | 24   | 163        | 25     |