

POLIAMID MONOLIT KERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Ruote in Nylon monolitico

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1-2) Természetes fehér.

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrés).


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R102-as kódszámot R132-as kódszámmal kell helyettesíteni).



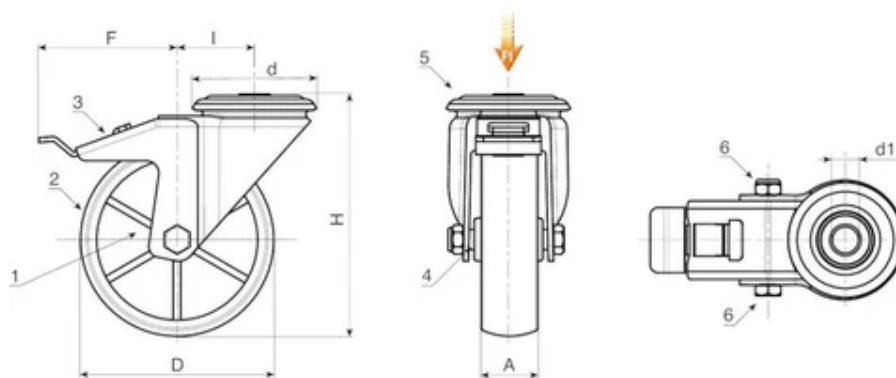

Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R102080.0001	R102080.T30D12	80	30	108	32	64	110	12	531	100
R102100.0001	R102100.T30D12	100	30	127	32	64	110	12	512	130
R102125.0001	R102125.T39D12	125	39	155	32	64	113	12	802	130
R102150.0001	R102150.T40D12	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R102175.0001	R102175.T45D16	175	45	228	48	95	150	16	-	270
R102200.0001	R102200.T50D16	200	50	240	48	95	150	16	2256	270