

КОЛЕСО ПОЛИАМИДНОЕ МОНОЛИТНОЕ С КРУГЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ ИЗ СТАЛИ И ГЛАДКИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, С ТОРМОЗОМ

Ruote in Nylon monolitico

Материалы:

Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой (2):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1-2) Белый натуральный.

(3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

Кронштейн (3):

Стальная вилка (DD13) со встроенным тормозом.

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и гладким крепежным отверстием (допуск отверстия H7).


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R102 кодом R132).



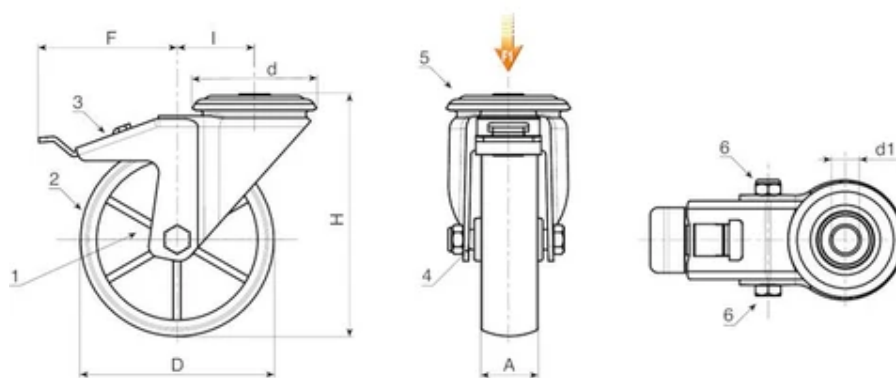

Код	арт.	D	A	H	I	d	F	d1H7	Вес (г)	F1 (Kg)
R102080.0001	R102080.T30D12	80	30	108	32	64	110	12	531	100
R102100.0001	R102100.T30D12	100	30	127	32	64	110	12	512	130
R102125.0001	R102125.T39D12	125	39	155	32	64	113	12	802	130
R102150.0001	R102150.T40D12	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R102175.0001	R102175.T45D16	175	45	228	48	95	150	16	-	270
R102200.0001	R102200.T50D16	200	50	240	48	95	150	16	2256	270