

# R102CIN

INOX

max  
4 Km/h

+80°  
-25°

PA6

RoHS  
COMPLIANT

18

## POLIAMID MONOLIT KERÉK KEREK ROZSDAMENTES ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Ruote in Nylon monolitico

### Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Sima.

### Szín:

(1-2) Természetes fehér.

(3-4-5-6) Természetes rozsdamentes acél.

### Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy rozsdamentes acélcsövet (AISI 304) helyeznek a szegecs és a furat közé.

### Tartóelem (3):

Rozsdamentes acél (AISI 304) villa, beépített fékkel.

### Forgó szerelvény (5):

Rozsdamentes acél (AISI 304) forgó szerelvény kettős rozsdamentes acél (AISI 420) golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrési).


### Kerékrögzítés (6):

Rozsdamentes acél (AISI 304) hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél (AISI 304) csavaranyával.

### Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R102CIN kódszámot R132CIN kódszámmal kell helyettesíteni).



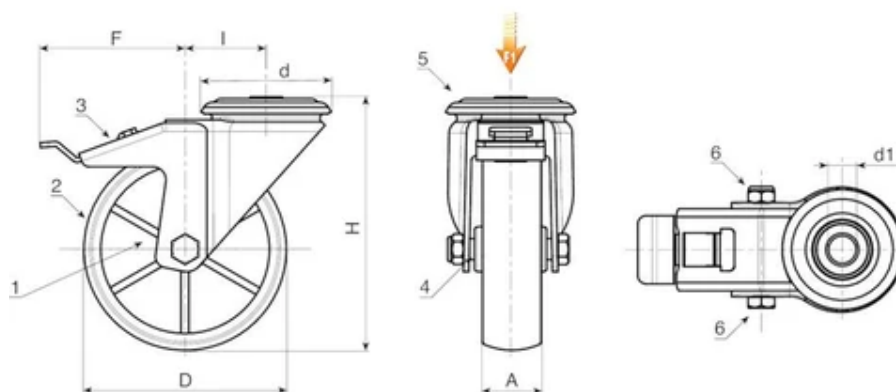

| Kód          | art.              | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 H7 | Tömeg (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|-----------|---------|
| R102080.0002 | R102080.T30D12CIN | 80  | 30 | 108 | 32 | 64 | 110 | 12    | 451       | 100     |
| R102100.0002 | R102100.T30D12CIN | 100 | 30 | 127 | 32 | 64 | 110 | 12    | 706       | 130     |
| R102125.0002 | R102125.T39D12CIN | 125 | 39 | 155 | 32 | 64 | 113 | 12    | 776       | 130     |
| R102150.0002 | R102150.T40D12CIN | 150 | 40 | 184 | 35 | 65 | 115 | 12    | -         | 140     |
| R102175.0002 | R102175.T45D16CIN | 175 | 45 | 228 | 48 | 95 | 150 | 16    | -         | 300     |
| R102200.0002 | R102200.T50D16CIN | 200 | 50 | 240 | 48 | 95 | 150 | 16    | -         | 300     |