

POLYAMIDE ZWENKWIEL MET RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT

Ruote in Nylon monolitico

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1-2) Natuurlijk wit.

(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R107 door code nr. R137).



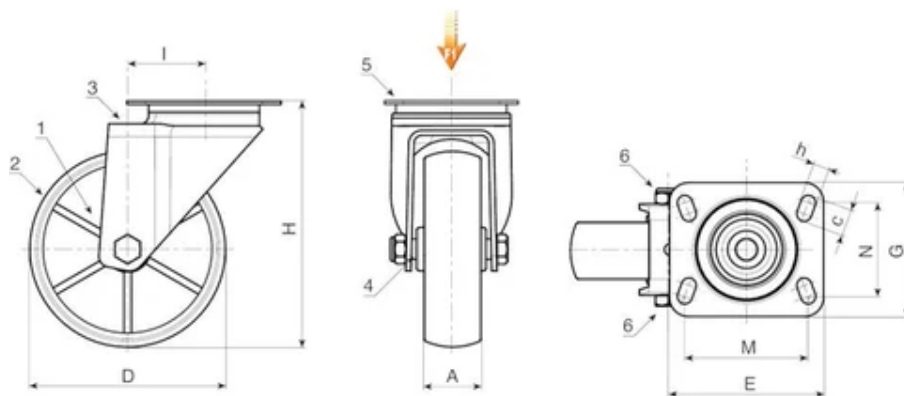

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R107080.0001	R107080.T30P080X060	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	427	100
R107100.0001	R107100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	468	130
R107125.0001	R107125.T39P080X060	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	617	130
R107150.0001	R107150.T40P080X060	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	-	140
R107175.0001	R107175.T45P105X080	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	1866	270
R107200.0002	R107200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2105	270