

18

MONOLITISK HJUL AF POLYAMID MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF RUSTFRIT STÅL

Ruote in Nylon monolitico

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-2) Hvid naturel.

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Gaffel af rustfrit stål (AISI 304).

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af rustfrit stål (AISI 304) med dobbeltradede kugleleje af rustfrit stål (AISI 420), og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af rustfrit stål (AISI 304) med sekskanthoved, kombineret med en møtrik af rustfrit stål (AISI 304).

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R107CIN med kode R137CIN).



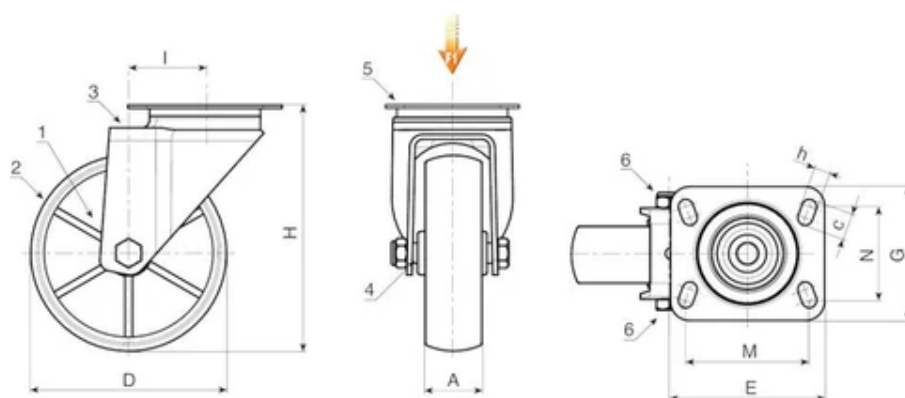

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Weight (g)	F1(kg)
R107080.0002	R107080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	410	100
R107100.0002	R107100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	450	130
R107125.0002	R107125.T39P080X060CIN	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	888	130
R107150.0002	R107150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	-	140
R107175.0002	R107175.T45P105X080CIN	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	1854	300
R107200.0001	R107200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2046	300