

R107CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

YHDESTÄ KAPPALEESTA VALMISTETTU PYÖRÄ, POLYAMIDIA, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ RUOSTUMATON TERÄSLEVY

Ruote in Nylon monolitico

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Kulutuspinna (2):

Polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1-2) Luonnonvalkoinen.

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu sinkitty teräsputki.

Kannatin (3):

Haarukka ruostumatonta terästä (AISI 304).

Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä ruostumatonta teräsryhmä (AISI 304), kaksinkertainen kuulakehä ruostumatonta terästä (AISI 420) ja kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.


Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen ruostumatonta teräsruuvi (AISI 304) yhdistettynä ruostumattomaan teräsmutteriin (AISI 304).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihtaa koodin R107CIN tilalle koodi R137CIN).



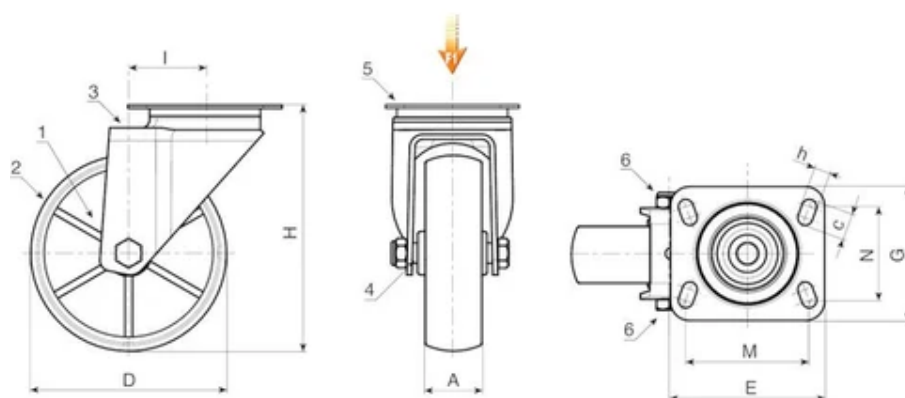

Koodi	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Paino (g)	F1 (Kg)
R107080.0002	R107080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	410	100
R107100.0002	R107100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	450	130
R107125.0002	R107125.T39P080X060CIN	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	888	130
R107150.0002	R107150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	-	140
R107175.0002	R107175.T45P105X080CIN	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	1854	300
R107200.0001	R107200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2046	300