

POLIAMID MONOLIT KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL, FÉKKEL

Ruote in Nylon monolitico

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1-2) Természetes fehér.

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és téglalap alakú forgatható lemez négy hornyolt rögzítőfurattal.


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R108-as kódszámot R138-as kódszámmal kell helyettesíteni).



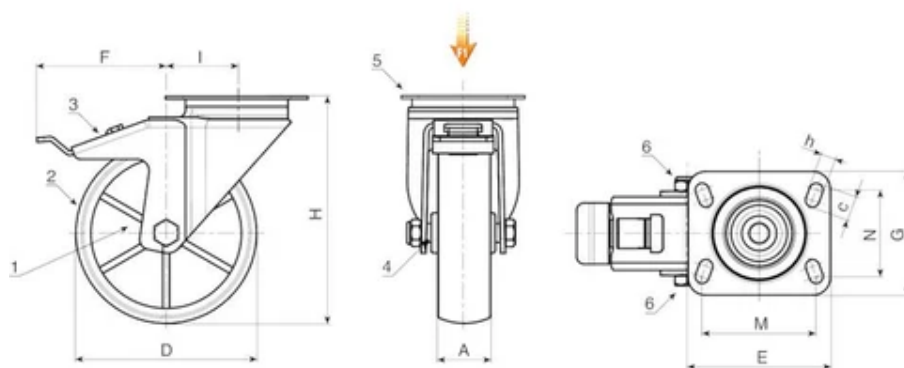

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R108080.0001	R108080.T30P080X060	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	545	100
R108100.0001	R108100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	592	130
R108125.0001	R108125.T39P080X060	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	113	914	130
R108150.0001	R108150.T40P080X060	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R108175.0001	R108175.T45P105X080	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	150	2192	270
R108200.0001	R108200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2386	270