

## КОЛЕСО ПОЛИАМИДНОЕ МОНОЛИТНОЕ СО СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ, С ТОРМОЗОМ

Ruote in Nylon monolitico

### Материалы:

Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой (2):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

(1-2) Белый натуральный.

(3-4-5-6) Синий цинковый.

### Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

### Кронштейн (3):

Стальная вилка (DD13) со встроенным тормозом.

### Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, стальная прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.


### Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

### Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R108 кодом R138).



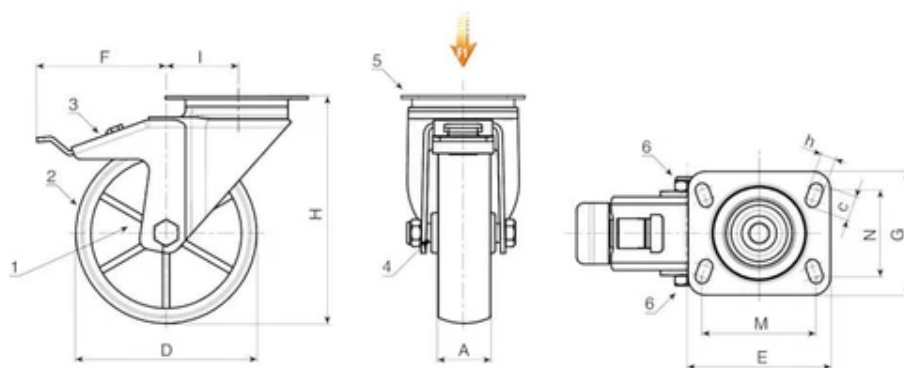

| Код          | арт.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | Вес (г) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|---------|---------|
| R108080.0001 | R108080.T30P080X060 | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 545     | 100     |
| R108100.0001 | R108100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 592     | 130     |
| R108125.0001 | R108125.T39P080X060 | 125 | 39 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 113 | 914     | 130     |
| R108150.0001 | R108150.T40P080X060 | 150 | 40 | 184 | 35 | 95  | 100 | 80  | 60 | 12 | 9  | 115 | -       | 140     |
| R108175.0001 | R108175.T45P105X080 | 175 | 45 | 228 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2192    | 270     |
| R108200.0001 | R108200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2386    | 270     |