

R108CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

MONOLITISK HJUL AF POLYAMID MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF RUSTFRIT STÅL MED BREMSE

Ruote in Nylon monolitico

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-2) Hvid naturel.

(3-4-5-6) Naturligt rustfrit stål.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af rustfrit stål (AISI 304).

Beslag (3):

Gaffel af rustfrit stål (AISI 304), med indbygget bremse.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af rustfrit stål (AISI 304) med dobbeltradede kugleleje af rustfrit stål (AISI 420), og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af rustfrit stål (AISI 304) med sekskanthoved, kombineret med en møtrik af rustfrit stål (AISI 304).

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R108CIN med kode R138CIN).



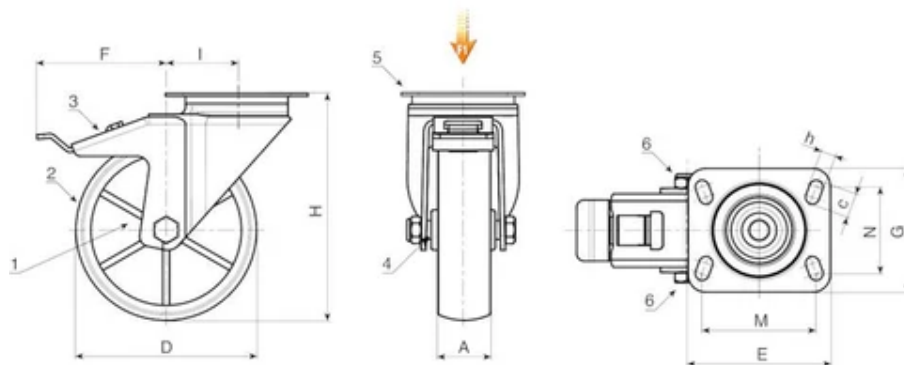

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Weight (g)	F1(kg)
R108080.0002	R108080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	462	100
R108100.0002	R108100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	568	130
R108125.0002	R108125.T39P080X060CIN	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	113	850	130
R108150.0002	R108150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R108175.0002	R108175.T45P105X080CIN	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	150	-	300
R108200.0002	R108200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2402	300