

POLIAMID MONOLIT KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL, GOLYÓSCSAPÁGGYAL (NAGY TEHERBÍRÁSÚ)

Ruote in Nylon monolitico

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1-2) Természetes fehér.

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

Egy pár acél golyóscsapágy van elhelyezve benne, hogy kiváló gördülékenységet biztosítson.

Tartóelem (3):

Extra vastag acélvilla (DD13).

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval, 8.8-as minőségű acélcsavarral és négy hornyolt rögzítőfurattal ellátott négyszögletes forgólemezzel szerelve.


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, önzáró acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R157-as kódszámot R147-as kódszámmal kell helyettesíteni).



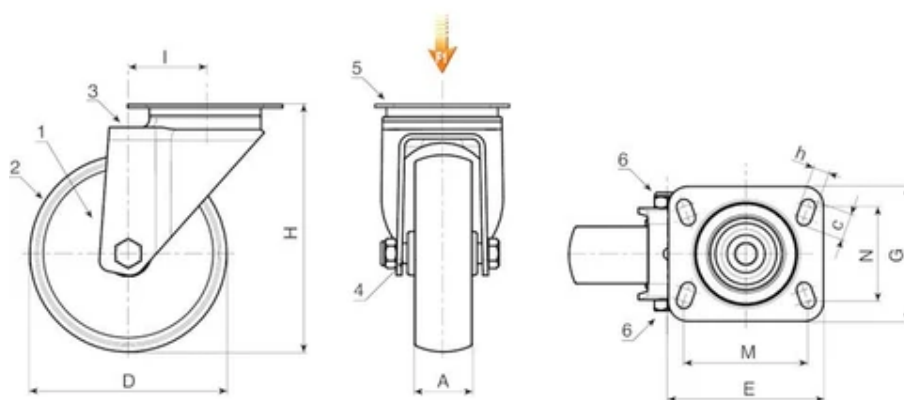

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R157100.0001	R157100.T35P080X060	100	35	135	47	100	84	80	60	12	9	-	370
R157125.0001	R157125.T35P080X060	125	35	161	51	100	84	80	60	12	9	-	380
R157125.0002	R157125.T45P105X080	125	45	164	61	132	110	105	80	23	12	-	600
R157150.0001	R157150.T40P105X080	150	40	188	45	132	110	105	80	23	12	-	330
R157150.0002	R157150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	-	600
R157200.0001	R157200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	-	600