

КОЛЕСО ПОЛИАМИДНОЕ МОНОЛИТНОЕ СО СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ, НА ПОДШИПНИКЕ (БОЛЬШЕГРУЗНОЕ)

Ruote in Nylon monolitico

Материалы:

Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой (2):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1-2) Белый натуральный.

(3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):

Вращение колеса обеспечено парой стальных шариковых подшипников.

Кронштейн (3):

Вилка увеличенной толщины из стали (DD13).

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и креплением посредством винта из стали класса 8.8, стальная прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная самостопорящаяся гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R157 кодом R147).



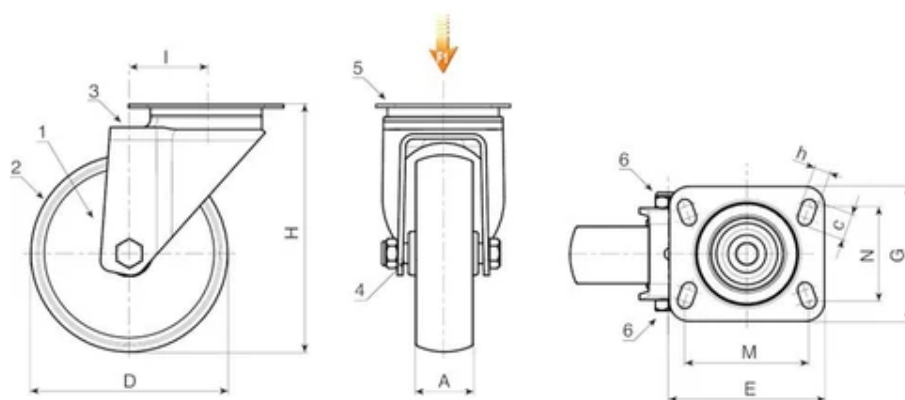

Код	арт.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Вес (r)	F1 (Kg)
R157100.0001	R157100.T35P080X060	100	35	135	47	100	84	80	60	12	9	-	370
R157125.0001	R157125.T35P080X060	125	35	161	51	100	84	80	60	12	9	-	380
R157125.0002	R157125.T45P105X080	125	45	164	61	132	110	105	80	23	12	-	600
R157150.0001	R157150.T40P105X080	150	40	188	45	132	110	105	80	23	12	-	330
R157150.0002	R157150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	-	600
R157200.0001	R157200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	-	600