

18

## RUEDA MONOLÍTICA DE POLIAMIDA CON PLACA GIRATORIA RECTANGULAR DE ACERO CON COJINETE - CON FRENO (CARGA PESADA)

Ruote in Nylon monolitico

### Materiales:

Cuerpo rueda (1):

Poliamida. Resistente a aceites y grasas.

Banda de rodadura (2):

Poliamida. Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Lisa.

### Color:

(1-2) Blanco natural.

(3-4-5-6) Azul de galvanizado.

### Rotación rueda (4):

La rotación de la rueda está garantizada por la presencia de un par de cojinetes de bolas de acero.

### Estribo (3):

Horquilla de acero de espesor aumentado (DD13) con freno integrado.

### Grupo giratorio (5):

Grupo giratorio de acero con doble corona de bolas, ensamblado con tornillo de acero clase 8.8 y placa rectangular giratoria con cuatro ranuras de fijación.


### Fijación rueda (6):

Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca autoblocante de acero.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con un mínimo de 20 unidades, la rueda se puede suministrar con jaula de rodillos (sustituya el código R158 con el código R148).



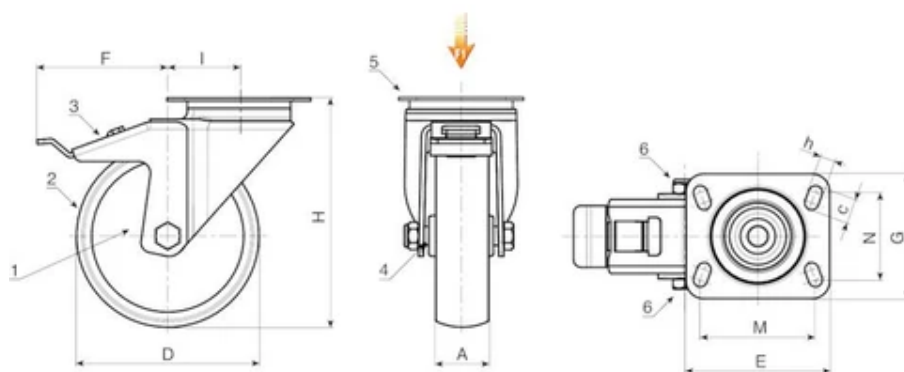

| Código       | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----------|---------|
| R158100.0001 | R158100.T35P080X060 | 100 | 35 | 135 | 47 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 99  | -        | 370     |
| R158125.0001 | R158125.T35P080X060 | 125 | 35 | 161 | 51 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 100 | -        | 380     |
| R158125.0002 | R158125.T45P105X080 | 125 | 45 | 164 | 61 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 104 | -        | 600     |
| R158150.0001 | R158150.T40P105X080 | 150 | 40 | 188 | 45 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 108 | -        | 330     |
| R158150.0002 | R158150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195 | 60 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 107 | -        | 600     |
| R158200.0001 | R158200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242 | 59 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 109 | -        | 600     |