

POLYAMIDE ZWENKWIEL MET RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT MET LAGER EN REM (ZWARE BELASTING)

Ruote in Nylon monolitico

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1-2) Natuurlijk wit.

(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De rotatie van het wiel wordt gegarandeerd door twee stalen kogellagers.

Plaatbeugel (3):

Dikkere stalen gaffel (DD13), met geïntegreerde rem.

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop, geassembleerd met stalen schroef klasse 8.8 en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een zelfborgende stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R158 door code nr. R148).



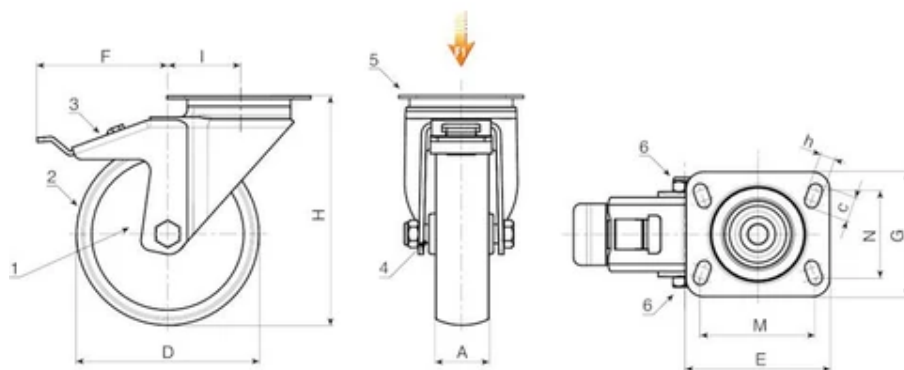

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R158100.0001	R158100.T35P080X060	100	35	135	47	100	84	80	60	12	9	99	-	370
R158125.0001	R158125.T35P080X060	125	35	161	51	100	84	80	60	12	9	100	-	380
R158125.0002	R158125.T45P105X080	125	45	164	61	132	110	105	80	23	12	104	-	600
R158150.0001	R158150.T40P105X080	150	40	188	45	132	110	105	80	23	12	108	-	330
R158150.0002	R158150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	107	-	600
R158200.0001	R158200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	109	-	600