

RODA MONOLÍTICA EM POLIAMIDA COM GARFO FIXO EM AÇO COM ROLAMENTO (CARGA PESADA)

Ruote in Nylon monolitico

Materiais:

Corpo da roda (1):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Banda de rodagem (2):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Lisa.

Cor:

(1-2) Branco natural.

(3-4-5-6) Zincagem a azul.

Rotação da roda (4):

A rotação da roda é assegurada pela inserção de um par de rolamentos de esferas de aço.

Suporte (3):

Garfo com espessura aumentada em aço (DD13) com base furada para fixação.


Fixação da roda (6):

Parafuso em aço com cabeça hexagonal, acoplado a uma porca autoblocante em aço.

Pedidos especiais:

A pedido e com no mínimo 20 peças, a roda pode ser fornecida com o rolamento de agulhas de deslizamento (substituir o código R159 pelo código R149).



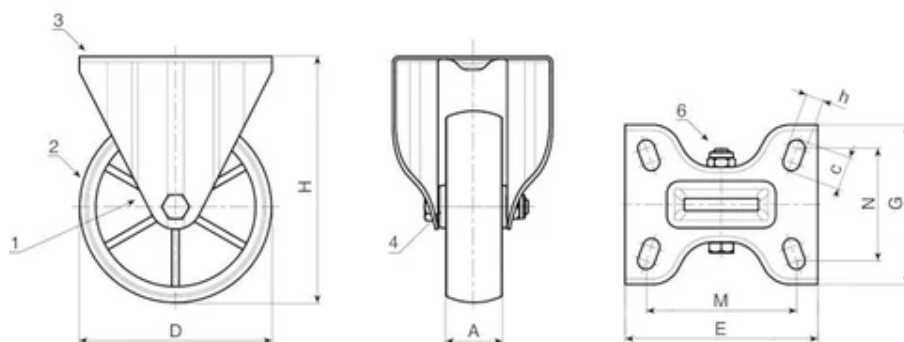

Código	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Peso (g)	F1 (Kg)
R159100.0001	R159100.T35P080X060	100	35	135	100	88	80	60	12	9	-	370
R159125.0001	R159125.T35P080X060	125	35	161	100	88	80	60	12	9	-	380
R159125.0002	R159125.T45P105X080	125	45	164	134	114	105	80	23	12	-	600
R159150.0001	R159150.T40P105X080	150	40	188	134	111	105	80	23	12	-	330
R159150.0002	R159150.T45P105X080	150	45	195	134	114	105	80	23	12	-	600
R159200.0001	R159200.T50P105X080	200	50	242	134	114	105	80	23	12	-	600