

R200



18

KERÉK POLIAMID VÁZZAL ÉS FRÖCCSÖNTÖTT POLIURETÁN FUTÓFELÜLETTEL (SZERELVÉNY NÉLKÜL)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest:

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület:

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Test:

Természetes fehér.

Futófelület:

Piros (RAL 3013).




Kerék forgása:

A forgócsap furatát műanyagból formázzák.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R200-as kódszámot R230-as kódszámmal kell helyettesíteni).

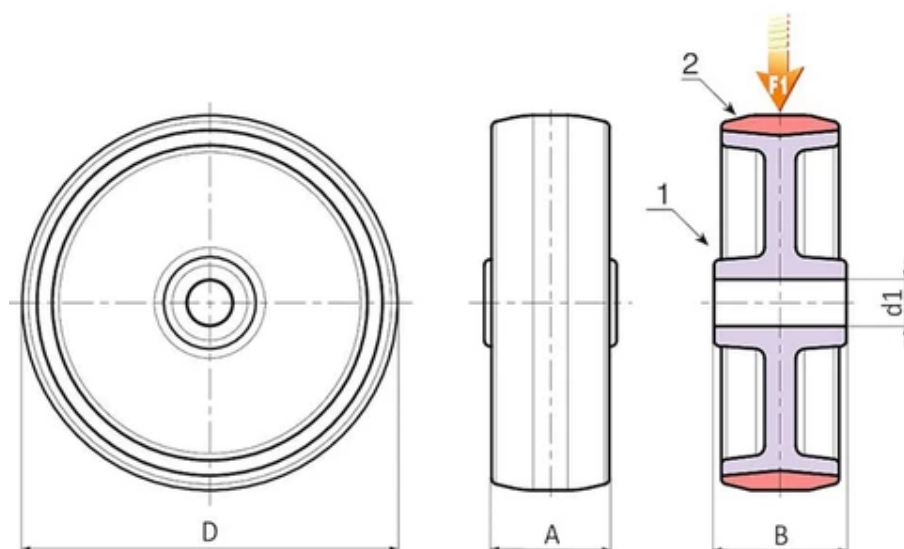

Kód	art.	D	A	B	d1	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R200080.0001	R200080.T30D12	80	30	40	12	104	100
R200100.0001	R200100.T30D12	100	30	40	12	152	130
R200125.0001	R200125.T35D15	125	35	44	15	254	200
R200150.0001	R200150.T40D15	150	40	44	15	229	250
R200200.0001	R200200.T50D20	200	50	58	20	818	365