

R200



18

POLYAMIDE WIEL MET LOOPVLAK IN GEÏNJECTEERD POLYURETHAAN

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaal:

Wiel:

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak:

Geïnjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 ± 5 Shore D.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Wiel:

Natuurlijk wit.

Loopvlak:

Rood (RAL 3013).




Wielrotatie:

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R200 door code nr. R230).

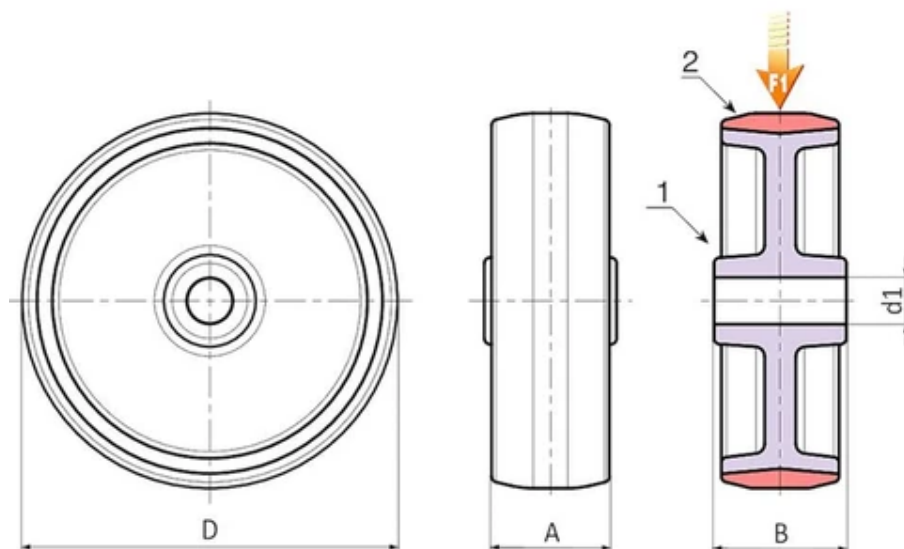

Code	art.	D	A	B	d1	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R200080.0001	R200080.T30D12	80	30	40	12	104	100
R200100.0001	R200100.T30D12	100	30	40	12	152	130
R200125.0001	R200125.T35D15	125	35	44	15	254	200
R200150.0001	R200150.T40D15	150	40	44	15	229	250
R200200.0001	R200200.T50D20	200	50	58	20	818	365