

18

HJUL AF POLYAMID / POLYURETHAN MED RUND DREJELIG STØTTE AF RUSTFRIT STÅL OG GLAT GENNEMGÅENDE HUL - MED BREMSE

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Hvid naturel.

(2) Rød (RAL 3013).

(3-4-5-6) Naturligt rustfrit stål.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af rustfrit stål (AISI 304).

Beslag (3):

Gaffel af rustfrit stål (AISI 304), med indbygget bremse.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af rustfrit stål (AISI 304) med dobbeltradede kugleleje af rustfrit stål (AISI 420), og glat fæstehul (hultolerance H7).


Hjulfastspænding (6):

Skrue af rustfrit stål (AISI 304) med sekskanthoved, kombineret med en møtrik af rustfrit stål (AISI 304).

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R202CIN med kode R232CIN).



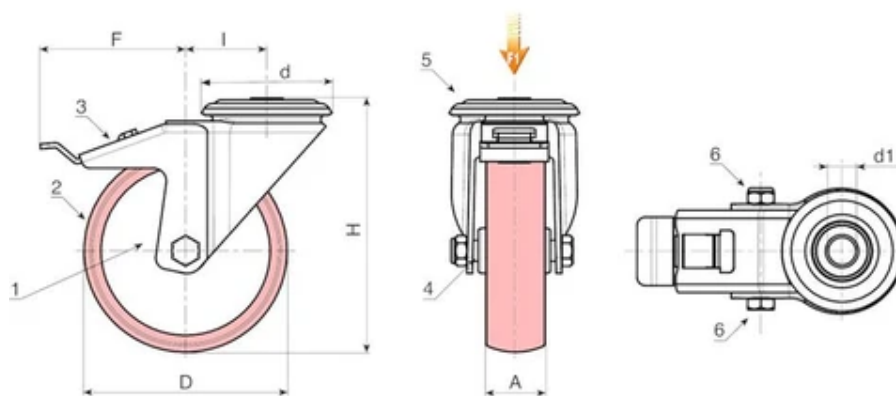

Kode	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	Weight (g)	F1 (kg)
R202080.0002	R202080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	626	100
R202100.0002	R202100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	728	130
R202125.0002	R202125.T35D12CIN	125	35	155	32	64	113	12	796	130
R202150.0002	R202150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R202200.0002	R202200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	2050	300