

18

## LENKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN MIT RECHTECKIGER DREHPLATTE AUS EDELSTAHL UND FESTSTELLER

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Material:

Radkörper (1):

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

Lauffläche (2):

Lauffläche aus Polyurethan. Härte  $60 \pm 5$  Shore D.

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

(1) Weiß natur.

(2) Rot (RAL 3013).

(3-4-5-6) Edelstahl natur.

### Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus Edelstahl (AISI 304) angebracht.

### Bügel (3):

Gabel aus Edelstahl (DD13) mit integrierter Feststellung.

### Dreheinheit (5):

Dreheinheit aus Edelstahl (AISI 304) mit doppelter Kugellagerung aus Edelstahl (AISI 420) und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlöchern zur Befestigung.


### Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Edelstahl (AISI 304), verbunden mit einer Edelstahlmutter (AISI 304).

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R208CIN bitte durch den Code R238CIN ersetzen).



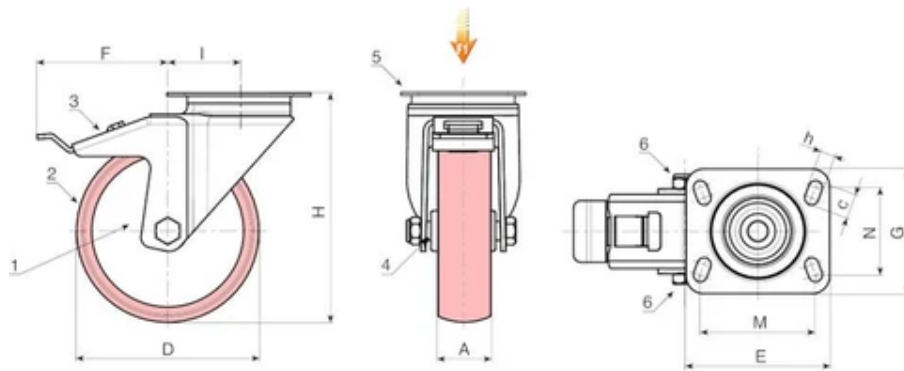

| Code         | Art.                   | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-------------|---------|
| R208080.0002 | R208080.T30P080X060CIN | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 558         | 100     |
| R208100.0002 | R208100.T30P080X060CIN | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 616         | 130     |
| R208125.0002 | R208125.T35P080X060CIN | 125 | 35 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 113 | 760         | 130     |
| R208150.0002 | R208150.T40P080X060CIN | 150 | 40 | 184 | 35 | 95  | 100 | 80  | 60 | 12 | 9  | 115 | -           | 140     |
| R208200.0002 | R208200.T50P105X080CIN | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2602        | 300     |