

18

## RUOTA IN POLIAMMIDE / POLIURETANO CON PIASTRA GIREVOLE RETTANGOLARE IN ACCIAIO INOX - CON FRENO

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Materiali:

Corpo ruota (1):

Poliammide. Resistente ad oli e grassi.

Battistrada (2):

Poliuretano iniettato. Durezza  $60 \pm 5$  Shore D.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

(1) Bianco naturale.

(2) Rosso (Ral 3013).

(3-4-5-6) Inox naturale.

### Rotazione ruota (4):

Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio inox (Aisi 304).

### Staffa (3):

Forcella in acciaio inox (Aisi 304), con freno integrato.

### Gruppo rotante (5):

Gruppo rotante in acciaio inox (Aisi 304) con doppia corona di sfere in acciaio inox (Aisi 420), e piastra rettangolare girevole con quattro asole di fissaggio.


### Fissaggio ruota (6):

Vite in acciaio inox (Aisi 304) con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio inox (Aisi 304).

### Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 20 pezzi, la ruota può essere fornita con gabbia a rulli di scorrimento, (sostituire il codice R208CIN con codice R238CIN).



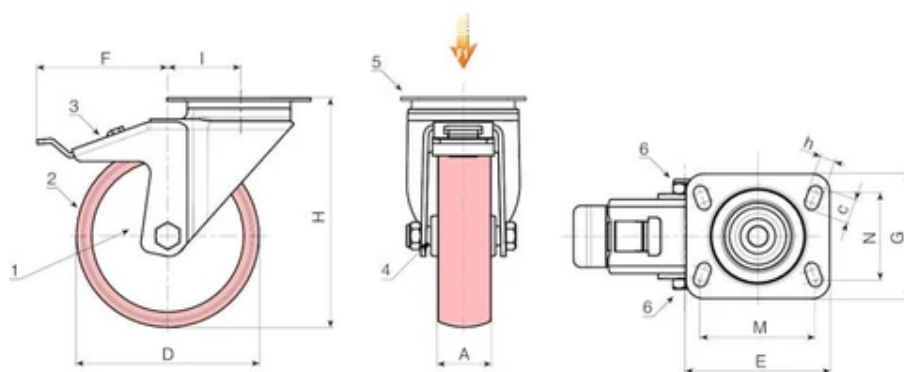

| Codice       | art.                   | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----------|---------|
| R208080.0002 | R208080.T30P080X060CIN | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 558      | 100     |
| R208100.0002 | R208100.T30P080X060CIN | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 616      | 130     |
| R208125.0002 | R208125.T35P080X060CIN | 125 | 35 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 113 | 760      | 130     |
| R208150.0002 | R208150.T40P080X060CIN | 150 | 40 | 184 | 35 | 95  | 100 | 80  | 60 | 12 | 9  | 115 | -        | 140     |
| R208200.0002 | R208200.T50P105X080CIN | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2602     | 300     |