

HJUL AF POLYAMID / POLYURETHAN MED FAST GAFFEL AF STÅL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Indsprøjet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1) Hvid naturel.

(2) Rød (RAL 3013).

(3-4-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket. Som beskyttelse imellem bolten og hullet er der anbragt en lille tube af forzinket stål.

Beslag (3):

Fast gaffel af stål (DD13), leveres med boret sokkel til fastspænding.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R209 med kode R239).



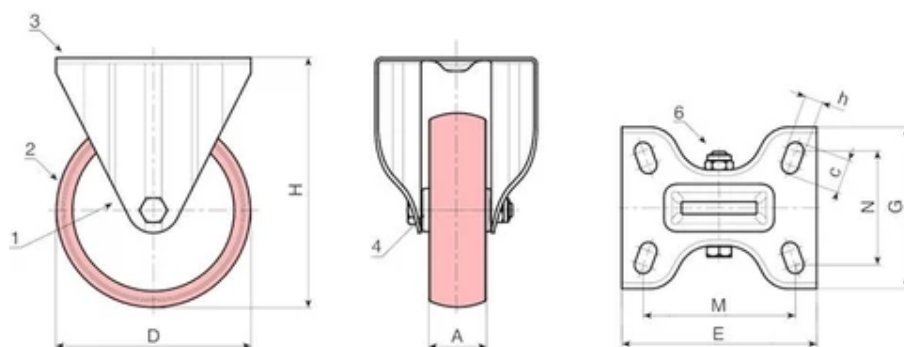

Kode	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Weight (g)	F1 (kg)
R209080.0001	R209080.T30P080X060	80	30	108	100	84	80	60	12	9	379	100
R209100.0001	R209100.T30P080X060	100	30	127	100	84	80	60	12	9	436	130
R209125.0001	R209125.T35P080X060	125	35	155	100	84	80	60	12	9	685	180
R209150.0001	R209150.T40P080X060	150	40	184	100	84	80	60	12	9	577	140
R209200.0001	R209200.T50P105X080	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1686	300