

PYÖRÄ POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, KIINTEÄ RUOSTUMATON TERÄSHAARUKKA

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Kulutuspinta (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus 60 ± 5 Shore D.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Luonnonvalkoinen.

(2) Punainen (RAL 3013).

(3-4-6) Väritön ruostumaton teräs.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu ruostumaton teräsputki (AISI 304).

Kannatin (3):

Kiinteä ruostumaton teräshaarukka (Aisi 304), mukana rei'itetty alusta kiinnitystä varten.


Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen ruostumaton teräsruuvi (AISI 304) yhdistettynä ruostumattomaan teräsmutteriin (AISI 304).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R209CIN tilalle koodi R239CIN).



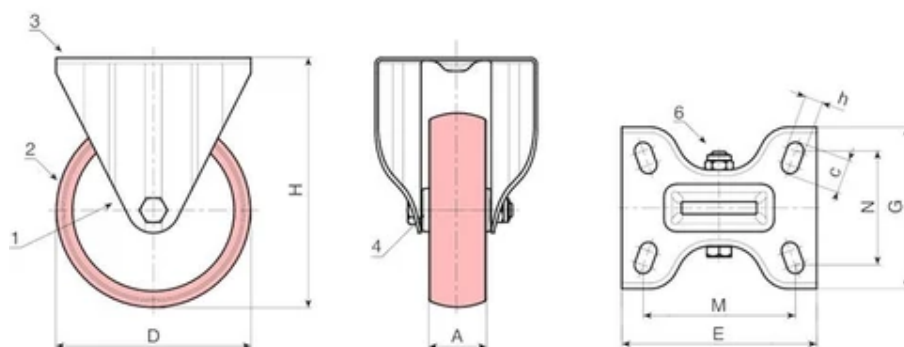

Koodi	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Paino (g)	F1 (Kg)
R209080.0002	R209080.T30P080X060CIN	80	30	108	100	84	80	60	12	9	379	100
R209100.0002	R209100.T30P080X060CIN	100	30	127	100	84	80	60	12	9	394	130
R209125.0002	R209125.T35P080X060CIN	125	35	155	100	84	80	60	12	9	550	180
R209150.0002	R209150.T40P080X060CIN	150	40	184	100	84	80	60	12	9	529	140
R209200.0002	R209200.T50P105X080CIN	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1686	300