

18

POLIAMID / POLIURETÁN KERÉK MEREV ROZSDAMENTES ACÉLVILLÁVAL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-6) Természetes rozsdamentes acél.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy rozsdamentes acélcsövet (AISI 304) helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Merev rozsdamentes acélvilla (AISI 304), rögzítőfuratokkal az alapon.


Kerékrögzítés (6):

Rozsdamentes acél (AISI 304) hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél (AISI 304) csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R209CIN kódszámot R239CIN kódszámmal kell helyettesíteni).



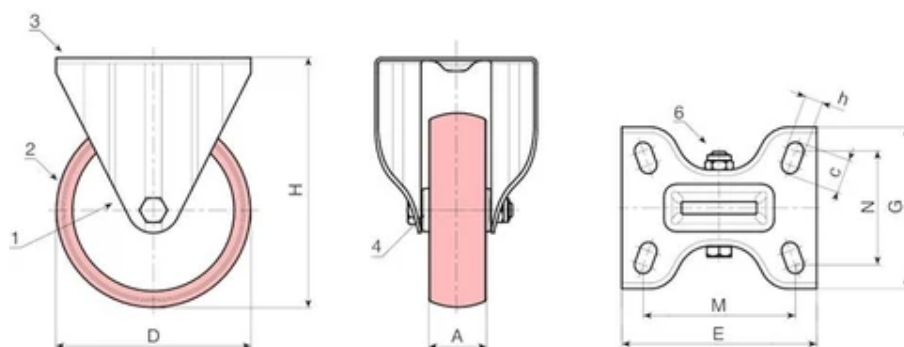

Kód	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R209080.0002	R209080.T30P080X060CIN	80	30	108	100	84	80	60	12	9	379	100
R209100.0002	R209100.T30P080X060CIN	100	30	127	100	84	80	60	12	9	394	130
R209125.0002	R209125.T35P080X060CIN	125	35	155	100	84	80	60	12	9	550	180
R209150.0002	R209150.T40P080X060CIN	150	40	184	100	84	80	60	12	9	529	140
R209200.0002	R209200.T50P105X080CIN	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1686	300